


elgin



CLIMATIZAÇÃO

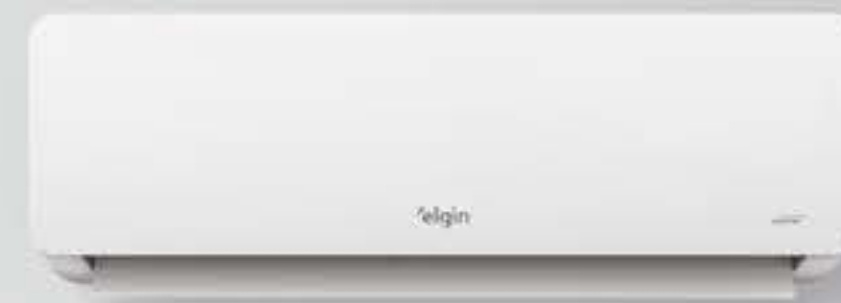

High Wall Eco Inverter II WiFi (HJF/Q)

High Wall Inverter Eco Star (HSF)

High Wall Eco Dream Inverter WiFi (HIF/Q)

Piso Teto Plus Inverter (PDF)

Piso Teto Eco Inverter (PVF/Q)

Cassete Eco Inverter (KVF/Q)

Cassete Plus Inverter (KDF)

Bi e Tri Split Total Inverter Plus WiFi

Cassete 1 Via One Air (KOQ)

Splitão Elgin (SAF)

Fluído Refrigerante Ecológico R32 (GCZ)

Cortina de Ar (CAD)

Umidificador de Ar (UNZ)

Umidificador de Ar Touch (UTZ)

Umidificador Digital (UDZ)

Climatizador SMART (FSF)

Climatizador (FCE)

Climatizador Big Air (FBF)

Exaustor de Ar (ECF)

Tabelas Informativas

High Wall Eco Inverter II WiFi (HJF/Q)

Com design que harmoniza qualquer ambiente, o split High Wall Eco Inverter II é a escolha para quem procura qualidade e tecnologia em um ar-condicionado.



WIFI




Com o aplicativo Elgin Air você pode controlar seu ar-condicionado Elgin via Wi-Fi, ajustar a temperatura, o modo de operação ou ligar seu aparelho antes mesmo de você chegar ao ambiente. Mais conforto, comodidade e economia ao alcance das suas mãos.



Compatível com controle por comando de voz* através de Google Home e Amazon Alexa

Ionizador

Elimina 99% de vírus, bactérias, fungos e ácaros, deixando o ambiente mais limpo e saudável.

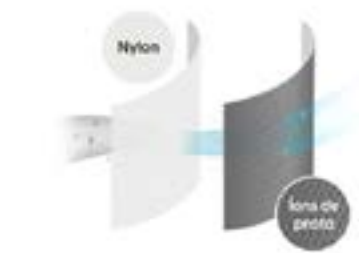


AR PURO MAIS PURO EM TODOS OS MOMENTOS

O High Wall Eco Inverter II conta com um sistema de filtragem AG+ que utiliza os íons de prata para combater as bactérias presentes no ar ajudando a manter o ar mais limpo e seguro




RESISTÊNCIA A CORROSÃO

Unidade externas Eco Inverter II possui construção com materiais anticorrosivos, como chapas galvanizadas e pintura protetiva que previnem a corrosão.



Filtro superior de fácil remoção para limpeza, impedindo a entrada de partículas de poeira.



A linha High Wall Eco Inverter II conta com proteção de aletas azuis nos trocadores de calor, que aumentam a durabilidade do produto**.



PROTEÇÃO À TENSÃO INSTÁVEL

Operação de tensão ampla de 70-300V para picos de energia, não há necessidade de se preocupar com instabilidade de tensão.



FLUÍDO REFREIGERANTE ECOLÓGICO R32

O fluido refrigerante ecológico R32 possui baixo impacto ao meio ambiente, mantendo a alta eficiência e proporcionando mais economia, não agride a camada de ozônio e possuem baixo potencial de aquecimento global (G.W.P), sendo este potencial de aquecimento global 1/3 do seu antecessor R410A.



Garantia total de 3 anos e 10 anos no compressor



Controle Wifi via aplicativo Elgin Air



Comando de voz com Alexa e Google assistente



9.000 a 30.000 BTU/h



Serpentina de cobre



Frio e Quente / frio



Refrigerante Ecológico R-32



Classificação A no Inmetro



Auto restart



Fabricação nacional



220V Monofásico 60Hz

Garantia de 3 anos no produto e 10 anos compressor se instalado por empresa credenciada pela Elgin.

**Aletas azuis disponíveis em todos os modelos, exceto em algumas unidades externas 12.000 Btu/h Frio.

High Wall Inverter Eco Star (HSF)

A Elgin preocupada com o meio ambiente traz para o mercado a linha High Wall Inverter Eco Star equipada com o gás ecológico R32. Este fluido refrigerante não agride a camada de ozônio e tem baixo potencial de aquecimento global (G.W.P), sendo este potencial de aquecimento global 1/3 do que seu antecessor R410A.

Com o objetivo em atender as regiões que não disponibilizam de voltagem 220 volts, a Elgin está oferecendo o High Wall Inverter Eco Star na voltagem de 127 volts.

10
anos*
GARANTIA NO
COMPRESSOR

3
anos*
GARANTIA
TOTAL



FLUÍDO REFRIGERANTE
ECOLÓGICO R32




127V


FUNÇÃO LIMPEZA



Ao ligar o aparelho, haverá o acúmulo de sujeira e gotículas de água na superfície do evaporador

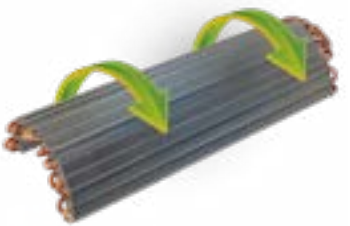

Ao desligar o aparelho, e apertar o botão LIMPAR o ventilador continua funcionando até o total secagem do evaporador



Essa função evita exalar odor no ambiente na próxima vez que ligar o ar-condicionado

* Garantia de 3 anos no produto e 10 anos compressor se instalado por empresa credenciada pela Elgin.



Garantia total de 3 anos e 10 anos no compressor



12.0000 BTU/h



Serpentina de cobre



Frio



Refrigerante Ecológico R-32



Classificação A no Inmetro



Auto restart



Fabricação nacional



127V Monofásico 60 Hz

High Wall Eco Dream Inverter WiFi (HIF/Q)

Com design que harmoniza qualquer ambiente, o split High Wall Eco Dream Inverter é a escolha para quem procura qualidade e tecnologia em um ar-condicionado e conectividade WIFI.

LANÇAMENTO

10 anos*
GARANTIA NO COMPRESSOR

3 anos*
GARANTIA TOTAL



Com o aplicativo Elgin Smart você pode controlar seu ar-condicionado Elgin via Wi-Fi, ajustar a temperatura, o modo de operação ou ligar seu aparelho antes mesmo de você chegar ao ambiente. Mais conforto, comodidade e economia ao alcance das suas mãos.



Compatível com controle por comando de voz* através de Google Home e Amazon Alexa



WIFI


Aleta Texturizada

A aleta da unidade interna foi especialmente projetada para reduzir o ruído de ventilação e tornar o fluxo de ar mais suave durante a função oscilar.

Tecnologia
inverter

Convencional

Demora mais para atingir a temperatura desejada, oscila e não estabiliza. A temperatura diminui e logo após volta a ligar, consumindo mais energia.

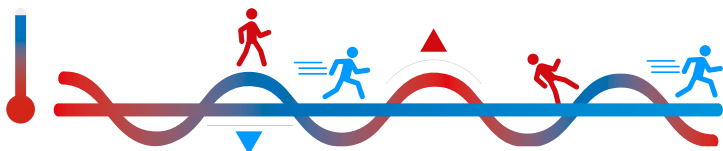


Inverter

Maior conforto e economia de energia. Atinge a temperatura desejada rapidamente e estabiliza.



Filtro Hepa

Mais eficiente, filtram até 99,97% para partículas de 0,3 microns das impurezas contidas no ar em que respiramos eliminando micro partículas com ácaros, vírus e bactérias

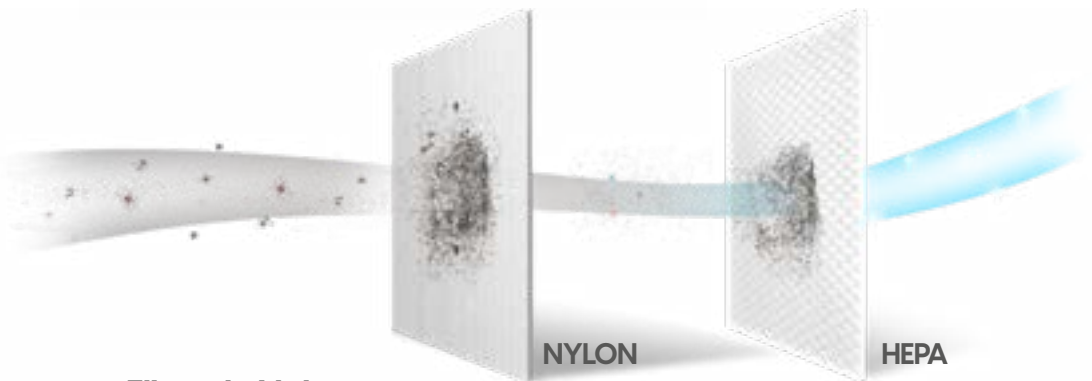

Filtro de Nylon

Presente em todos os modelos, este filtro capta poeiras e impurezas do ambiente.

Filtros HEPA

Mais eficientes, filtram até 99,97% para partículas de 0,3 microns das impurezas contidas no ar em que respiramos, eliminando micro partículas como ácaros, vírus e bactérias.



Garantia total de 3 anos e 10 anos no compressor



9/12/18/24/30/36.0000 BTU/h



Serpentina de cobre



Frio e Quente/Frio



Refrigerante Ecológico R-32



Classificação A no Inmetro



Auto restart



Fabricação nacional



220V Monofásico 60Hz



Controle Wifi via aplicativo Elgin Smart




Comando de voz com Alexa e Google assistente




Acabamento fosco antirreflexo

Piso Teto Plus Inverter (PDF)


Com um design sofisticado, o Piso Teto Plus Inverter é a solução de climatização sustentável que atende ambientes com as mais variadas capacidades.

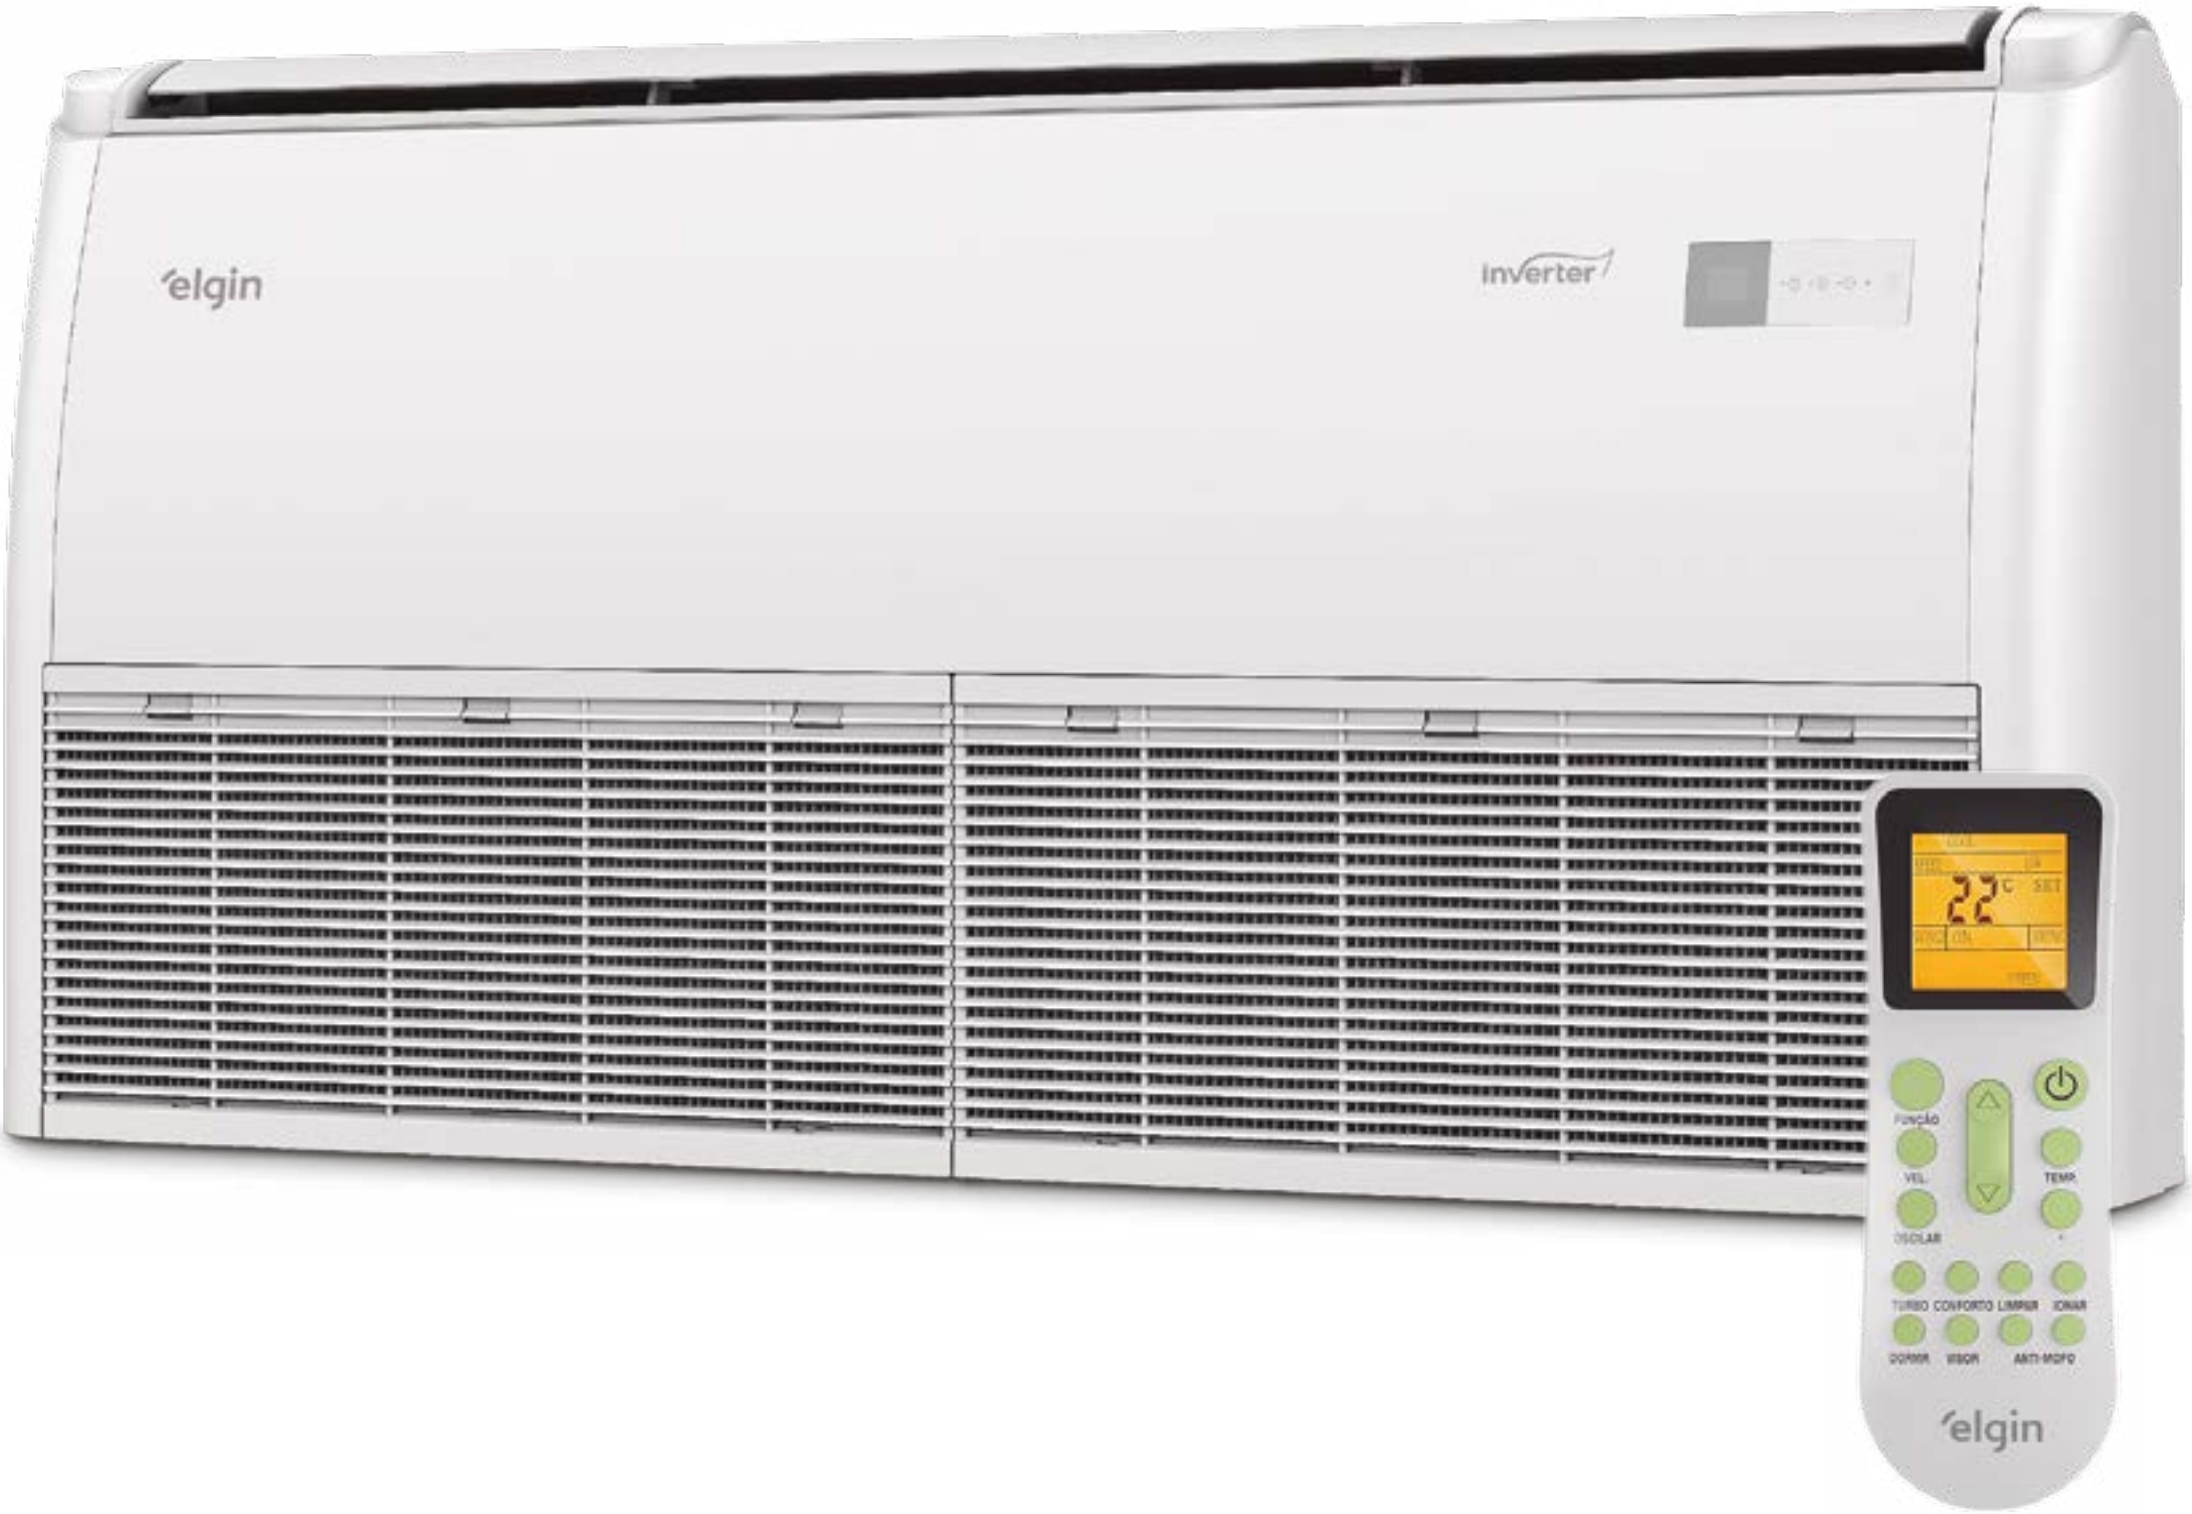

Renovação de ar
O ar-condicionado Piso Teto Plus Inverter vem preparado de fábrica para receber a renovação de ar.

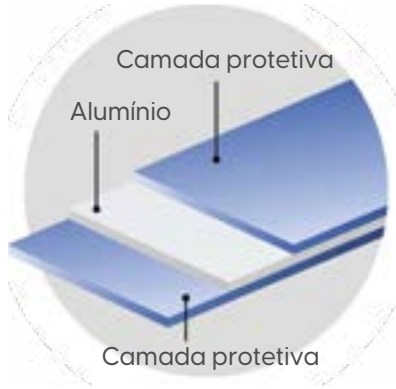

Proteção de aletas azuis nos trocadores de calor, que aumentam a durabilidade do produto.

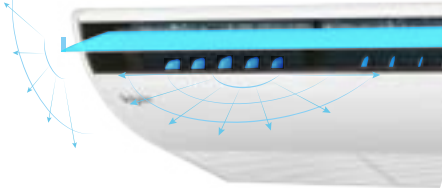

Duplo Ajuste
Distribuição de ar mais eficiente com movimento automático da aleta horizontal e manual das aletas verticais.



Flexibilidade da instalação



Proteção anticorrosão
Placa eletrônica com pintura de proteção contra umidade, corrosão e poeira, aumentando a durabilidade do seu produto.



Unidade condensadora Horizontal



* Garantia de 3 anos se instalado por empresa credenciada pela Elgin.

Garantia total de 3 anos*

24/30/36
48/56.000
BTU/h

Serpentina de cobre

Frio

Refrigerante Ecológico R-32

Classificação A no Inmetro

Auto restart

Fabricação nacional


220Volts Monofásico

Acabamento fosco antirreflexo

Piso Teto Eco Inverter (PVF/Q)

Com um design sofisticado, o Piso Teto Plus Inverter é a solução de climatização sustentável que atende ambientes com as mais variadas capacidades.

Solução de climatização flexível, podendo instalar no piso ourente ao teto. com longo alcance de vazão, é ideal para ambientes de médio e grande porte.

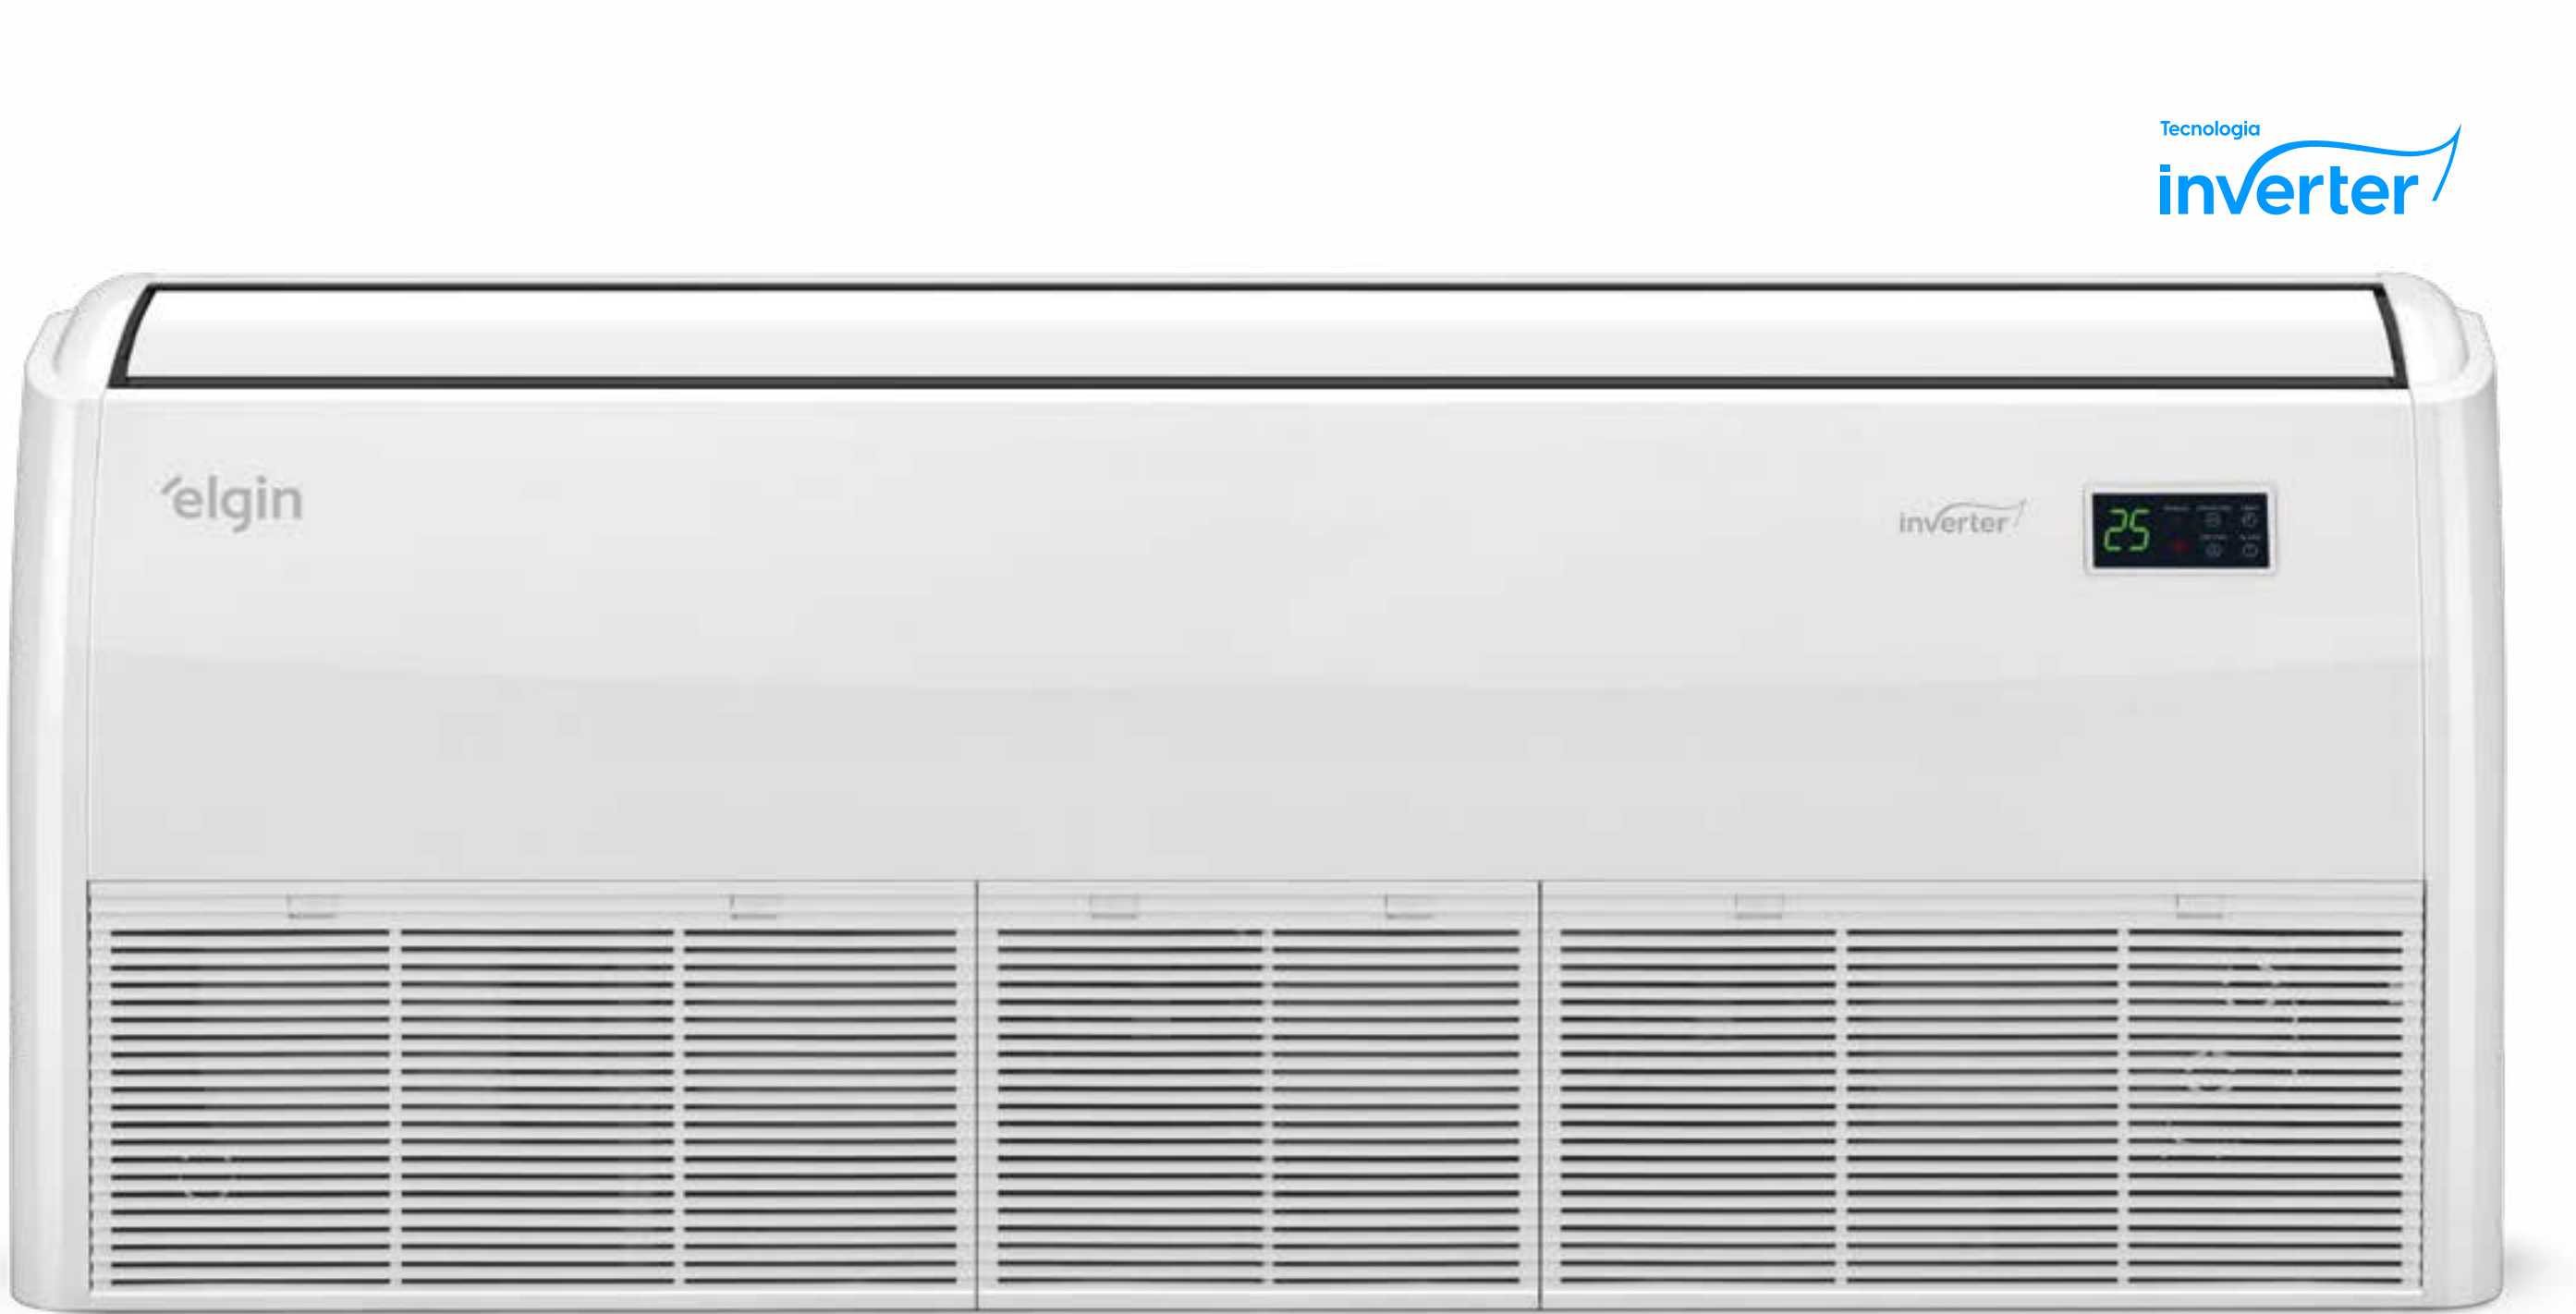

Tecnologia
inverter

3
anos*
GARANTIA
TOTAL

CLASSE
A
NOVA CLASSIFICAÇÃO
ENERGÉTICA


36/48/58K Vertical




24/30K Horizontal



Renovação de ar
O ar-condicionado Piso Teto Eco Inverter vem preparado de fábrica para receber a renovação de ar.



Aletas douradas **
Proteção de aletas douradas nos trocadores de calor, que aumentam a durabilidade do produto.

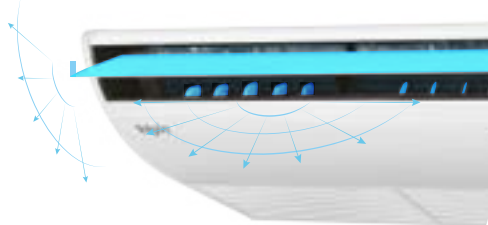

Duplo Ajuste
Distribuição de ar mais eficiente com movimento automático da aleta horizontal e manual das aletas verticais.

* Garantia de 3 anos se instalado por empresa credenciada pela Elgin. ** Aletas douradas disponíveis em todas as unidades internas e nas unidades externas 24/30000



Garantia total
de 3 anos*



24/30/36
48/58.000
BTU/h



Serpentina
de cobre



24/30k Quente/Frio
e 36/48/58k Frio



Refrigerante
Ecológico R-32



Classificação A
no Inmetro



Auto
restart




Fabricação
nacional




220Volts
Monofásico

Cassete Eco Inverter (KVF/Q)



O Cassete Eco Inverter da Elgin une elegância à economia. Com design moderno, harmoniza perfeitamente com qualquer espaço, já que apenas a grelha fica visível no ambiente. Além disso, a Tecnologia Inverter garante menor consumo de energia elétrica.

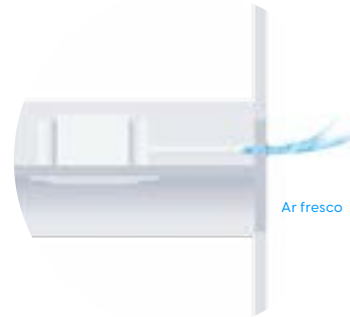

Renovação de Ar
O Cassete Eco Inverter vem preparado de fábrica para receber a renovação de ar, deixando o ar mais limpo e renovado.

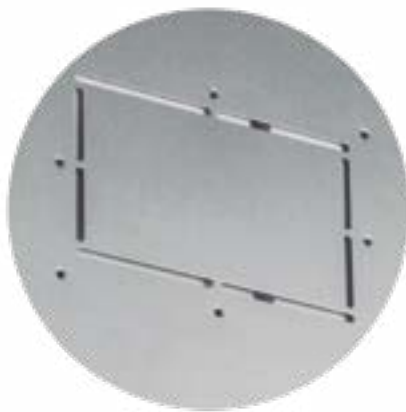

Excelente distribuição de ar
Permite a utilização de um duto para climatizar uma sala adjacente.

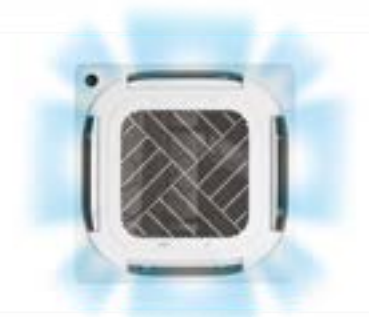

Insuflamento 360°
Saída de ar pelos 4 lados e pelos 4 cantos, podendo instalar em até 4m de altura resultando em uma melhor distribuição do ar.

Proteção anticorrosão
Placa eletrônica com pintura de proteção contra umidade, corrosão e poeira, aumentando a durabilidade do seu produto.



Inverter
Maior conforto e economia de energia. Atinge a temperatura desejada rapidamente e estabiliza.

Convencional
Demora mais para atingir a temperatura desejada, oscila e não estabiliza. A temperatura diminui e logo após volta a ligar, consumindo mais energia.

18/24/30K Horizontal



36/48/56K Vertical



Garantia total de 3 anos*



18/24/30/36
48/56.000 Btu/h



Serpentina de cobre



Refrigerante Ecológico R-32



18/24/30k Quente/Frio e
36/48/56k Frio



Classificação A no Inmetro



Auto restart



Fabricação nacional




220Volts Monofásico

* Garantia de 3 anos se instalado por empresa credenciada pela Elgin.

Cassete Plus Inverter (KDF)


O Novo Cassete Plus Inverter da Elgin traz um design mais moderno e clean, já que apenas a grelha fica visível no ambiente. Tem uma excelente distribuição de ar, com baixíssimos níveis de ruído.

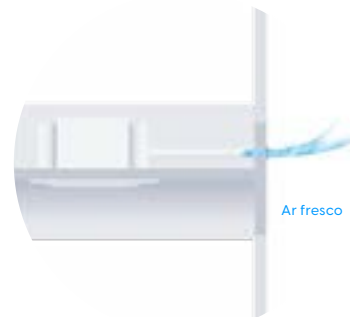

Renovação de Ar
O Cassete Eco Inverter vem preparado de fábrica para receber a renovação de ar, deixando o ar mais limpo e renovado.



Insuflamento 360°
Saída de ar pelos 4 lados e pelos 4 cantos, podendo instalar em até 4m de altura resultando em uma melhor distribuição do ar.

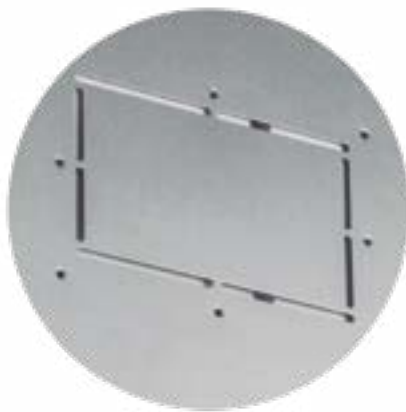

Excelente distribuição de ar
Permite a utilização de um duto para climatizar uma sala adjacente.



Fácil desmontagem
Fácil acesso ao filtro removendo a grade central com apenas um clique.



Unidade condensadora Horizontal



Garantia total de 3 anos*



18/24/30/
36/48/58.000
BTU/h



Serpentina de cobre




Frio



Refrigerante Ecológico R-32



Classificação A no Inmetro



Movimento automático das aletas



Display LED




Fabricação nacional



220Volts Monofásico 60Hz

Bi e Tri Split Total Inverter Plus WiFi (MT)

O novo Multisplit Total Inverter Plus Wifi da Elgin permite ligar diversas unidades internas em uma única unidade externa, proporcionando muita flexibilidade e economia de espaço. Conta com conectividade Wifi.



Aletas douradas
Proteção de aletas douradas nos trocadores de calor, que aumentam a durabilidade do produto.




Climatiza de 2 a 3 ambientes
Com um única unidade eterna poupando espaço

5 anos*
GARANTIA NO COMPRESSOR

3 anos*
GARANTIA TOTAL



Controle remoto com teclas em português

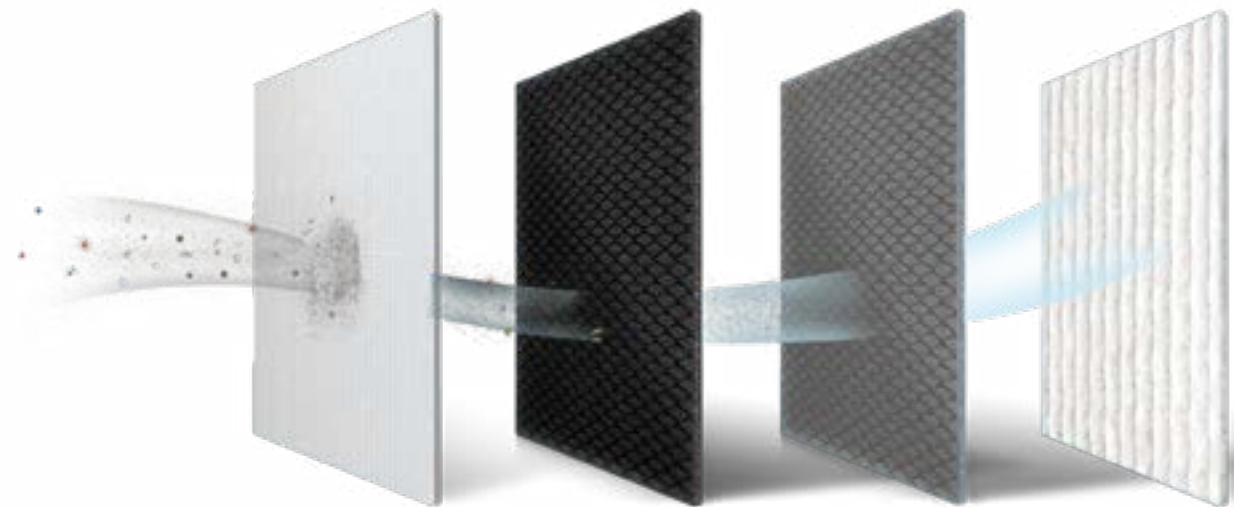

Filtro de Nylon
Presente em todos os modelos, este filtro capta poeiras e impurezas do ambiente.

Filtro Carvão Ativado
Elimina odores contaminantes, como o de cigarro, gordura ou até mesmo os corporais contidos em ambiente.

Filtro Fotocatalítico
Esteriliza e neutraliza os odores indesejáveis do ambiente e ajuda prevenir a proliferação de bactérias e fungos.

Filtro Eletrostático
Este filtro capta poeiras e impurezas do ambiente.



Evaporadoras de 9.000 e 12.000 BTU/h



Refrigerante Ecológico R-32



Serpentina de cobre



Quente / frio



Filtro Fotocatalítico Carvão ativado e Eletrostático



220Volts Monofásico

Unidade Interna	Tipo
9.000 + 9.000 BTUS	Bi Split
12.000 + 12.000 BTUS	Bi Split
9.000 + 9.000 + 12.000 BTUS	Tri Split
12.000 + 12.000 + 12.000 BTUS	Tri Split



Mais conforto, e economia ao alcance das suas mãos

Conecte seu Wi-Fi usando:



 amazon alexa  Google Assistant

Cassete 1 Via One Air (KOQ)

O Novo Cassete 1 ia One Air da Elgin traz um design mais moderno e compacto que harmoniza perfeitamente com qualquer espaço. Já que é projetado para ser embutido no teto deixando apenas o painel visível e trazendo mais elegância para o ambiente.




CONTROLE REMOTO ILUMINADO

Sem fio, com design moderno e visor iluminado que facilita o uso em ambientes com baixa luminosidade.




IONIZADOR

Elimina 99% dos fungos, vírus, bactérias e ácaros presentes no ar



PROTEÇÃO À TENSÃO INSTÁVEL

Operação de tensão ampla de 70-300V para picos de energia, não há necessidade de se preocupar com instabilidade de tensão.



DESIGN SLIM

Seu porte discreto permite que a instalação ocupe pouco espaço, proporcionando elegância e uma temperatura agradável para o ambiente



RESISTÊNCIA A CORROSÃO

Unidade externas Eco Inverter II possui construção com materiais anticorrosivos, como chapas galvanizadas e pintura protetiva que previnem a corrosão.



UNIDADE EXTERNA HORIZONTAL



Mais conforto, e economia ao alcance das suas mãos

Conecte seu Wi-Fi usando:



amazon alexa

Google Assistant



Garantia total de 3 anos



12.000 BTU/h




Serpentina de cobre



Quente/Frio



Refrigerante Ecológico R-32



Movimento automático das aletas



Fabricação nacional



220 Volts monofásico

Splitão Elgin (SAF)

O ar-condicionado Splitão da Elgin de alta performance é perfeito para instalações comerciais de médio e grande porte. Utiliza módulos que podem ser montados verticalmente ou horizontalmente para se adequar aos mais diversos ambientes.




1 ano de Garantia



TAMPA DE INSPEÇÃO

O Splitão Elgin possui tampa de inspeção de fácil remoção, que simplifica e agiliza a manutenção.

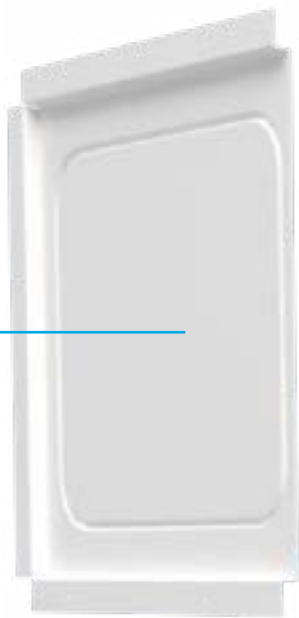

QUALIDADE DO AR

O Splitão Elgin é equipado com filtros de ar Classe G4 com 90% de eficiência para partículas < que 5 micras. Fácil manutenção e reposição, que captam partículas de poeiras e impurezas do ambiente.



TERMOSTATO DIGITAL ILUMINADO

O Splitão Elgin possui termostato digital iluminado para melhor controle da temperatura.


Módulo ventilador

Módulo trocador



CHAPA DE AÇO

Gabinete com design exclusivo e reforços nas chapas metálicas de aço que garantem resistência ao produto.

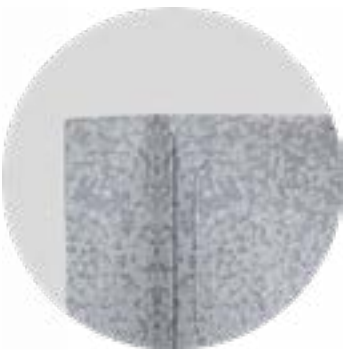

GALVANIZAÇÃO

As chapas metálicas possuem tratamento à base de zinco, que formam pequenos cristais aumento a proteção contra corrosão.



PINTURA PROTETIVA

Ao final do processo o Splitão recebe pintura em seu gabinete, conferindo proteção extra contra corrosão



UNIDADE EXTERNA VERTICAL

A unidade externa vertical pode ser instalada em diversos locais. O fluxo de ar da unidade externa é direcionado para cima, sem incomodar pessoas ou danificar as plantas ao redor.



Garantia total de 1 ano



90/120/180/240.000 BTU/h (7,5/10/15/20TR)



Serpentina de cobre



Somente Frio



Refrigerante Ecológico R-32



Compressor Scroll




Fabricação nacional



220 Volts ou 380 Volts 60Hz trifásico



Ventilador Sirocco dupla aspiração



Instalação dos Módulos na Vertical ou Horizontal



Acabamento fosco antirreflexo

Fluido Refrigerante Ecológico R32 (GCZ)

AGORA SUA LINHA DE AR-CONDICIONADO ESTÁ COMPLETA!

As botijas de fluido refrigerante ecológico R32 da Elgin, possuem baixo impacto ao meio ambiente, mantendo a alta eficiência e proporcionando mais economia, não agride a camada de ozônio e possuem baixo potencial de aquecimento global (G.W.P), sendo este potencial de aquecimento global 1/3 do se antecessor R410A.



Garantia total
de 3 meses



3kg e
9,5kg



Refrigerante
Ecológico R-32



FLUIDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R32


Informações Técnicas	
Fluido Refrigerante	R32
Composição	Difluorometano (CAS 15-10-5) 99.90%
Aspecto (estado físico, forma, cor)	Gás Liquefeito Incolor
Ponto de fusão/ponto de congelamento	-136°
Ponto de ebulição ou ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição	-51,7°
Inflamabilidade	Gás inflamável
Limite inferior e superior de explosão/ limite de inflamabilidade	12,7% - 33,4%
temperatura de autoignição	648°C
Pressão de vapor	1705kPA (25°)
Densidade e/ou densidade relativa	1,10
Densidade relativa do vapor	1,8
ONU	3252
Cor do cilindro	Azul Claro
Classe de risco	2.1
Número de risco	23

Cortina de Ar (CAD)

As Cortinas de Ar da Elgin são ideais para comércios que precisam ficar com as portas abertas. Impedem a entrada de ar quente no ambiente e evitam a entrada de poeira, insetos, fumaça e odores. Muito mais conforto e economia.




Disponível nos tamanhos de 90 cm, 120 cm e 150 cm
Controle remoto sem fio

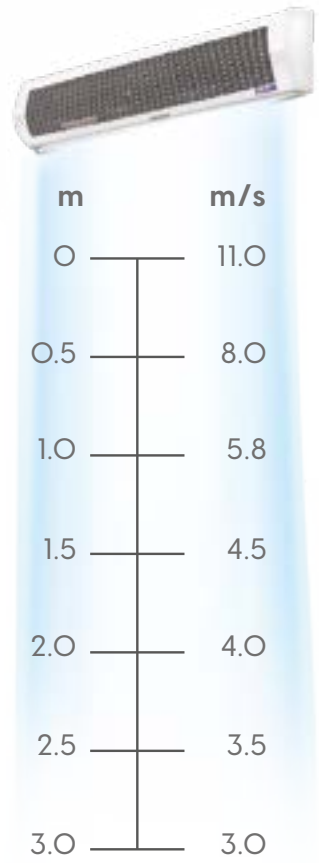

Modelo Compact

Com um ventilador do tipo 'Cross-Flow', possui alta vazão de ar, resultando em um melhor custo/benefício.

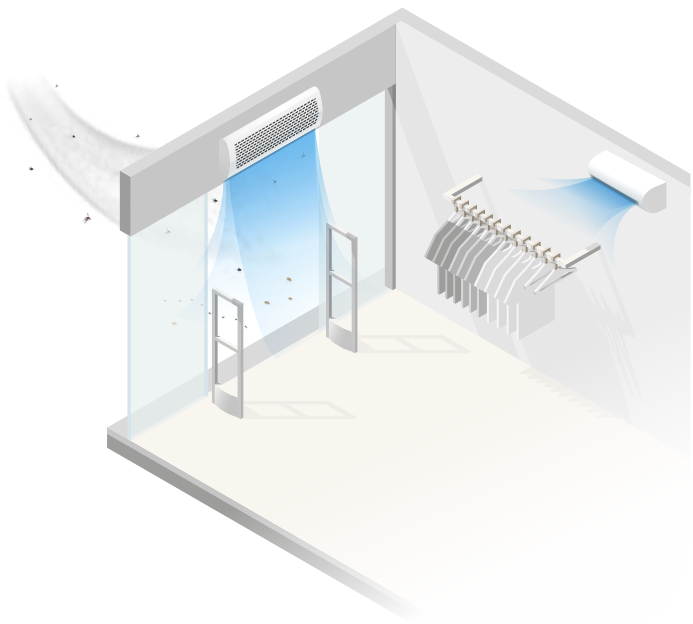

Economia comprovada

Ao ligar uma cortina de ar em um ambiente climatizado, a economia de energia pode chegar a 46%*



Garantia total de 1 ano



Ventilador centrífugo



Motores de alto desempenho



Baixo nível de ruído



Economia de energia



Fácil de instalar




220V


* Testado no laboratório da ELGIN

Umificador de **Ar** (UNZ)

O Umificador de Ar Elgin possui base compacta, ocupando pouco espaço. Ideal para ambientes com baixa umidade relativa ou com ar-condicionado, pois reduz os sintomas incômodos do ar seco, ajudando a evitar doenças respiratórias provocadas pela baixa umidade do ar.



Mais qualidade
no ar que você respira



Ideal para ambientes
com baixa umidade relativa
ou com ar-condicionado



Garantia total
1 ano



Desliga quando o
reservatório estiver
sem água



Utiliza vibrações
ultrassônicas de
alta frequência



Capacidade do
reservatório
de 2 litros



3 níveis de
intensidade
da névoa



Bivolt
(127V ou 220V)




Atende até
25m2

Umificador de Ar Touch (UTZ)

O Umificador de Ar Touch Elgin possui iluminação personalizável, você pode escolher entre várias cores para criar uma atmosfera calma e relaxante em ambientes com baixa luminosidade.

Controle de maneira fácil e prática o seu umificador de ar touch Elgin, permitindo ajustar a intensidade da névoa e a iluminação do reservatório através do painel de controle sensível ao toque, proporcionando uma experiência única, pela baixa umidade do ar.

Você ainda pode escolher seu aroma predileto, criando um ambiente ainda mais relaxante.

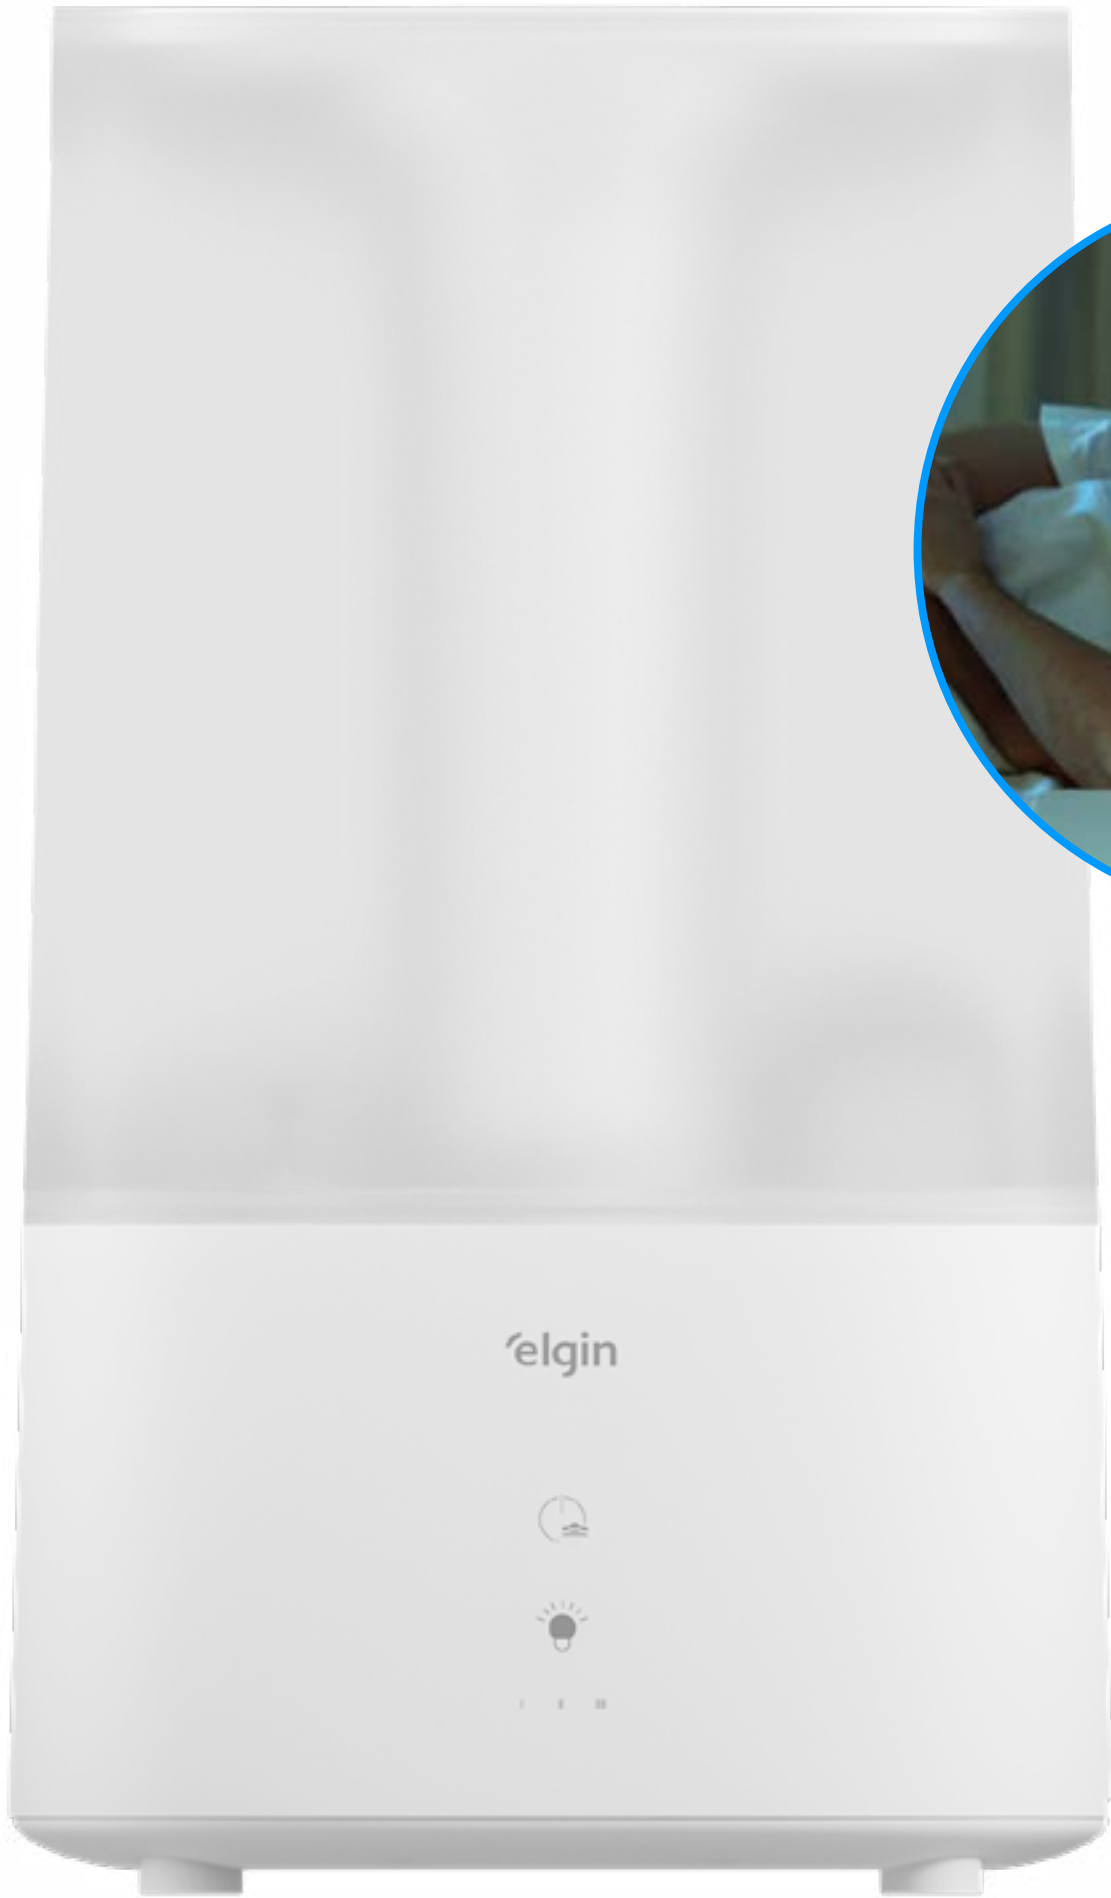

DIFUSOR DE AROMAS*




Mais qualidade no ar que você respira



Ideal para ambientes com baixa umidade relativa ou com ar-condicionado

VÁRIAS CORES

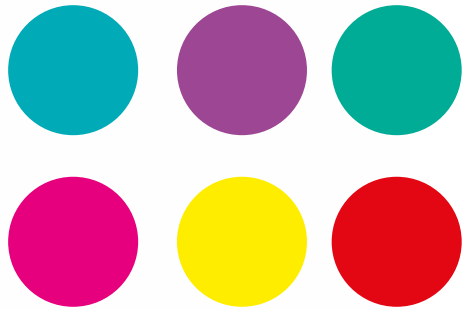

Garantia total 1 ano



Difusor de aromas



Iluminação LED multicolorido



Painel de controle Touch



Desliga quando o reservatório estiver sem água



Utiliza vibrações ultrassônicas de alta frequência



Capacidade de 4L



Atende até 25m2



3 níveis de intensidade da névoa



Bivolt (127V ou 220V)

* O óleo de essências não acompanha o produto



Umidificador Digital (UDZ)

Com um design diferenciado, o Umidificador Digital Elgin une bem-estar e sofisticação. Possui função smart, na qual é possível controlar a umidade desejada do ambiente, cessando a névoa ao alcançar a umidade desejada. Fácil de manusear, possui timer e é possível apagar as luzes do display pressionando a tecla visor.



Modo Smart

Ajusta a umidade do ar para evitar a saturação do ambiente impedindo a proliferação de micro-organismos prejudiciais à saúde.



Visor Smart



Display digital

alternando a indicação de temperatura e umidade relativa do ambiente.



Garantia total
1 ano



Função
timer



Desliga quando o
reservatório estiver
sem água



Função
sleep



Utiliza vibrações
ultrassônicas de
alta frequência



Capacidade do
reservatório
de 2,5 litros



Atende até
25m2



3 níveis de
intensidade
da névoa



Bivolt
(127V ou 220V)

Climatizador SMART (FSF)

Com um design compacto, o **Climatizador Smart** da Elgin é fácil de guardar e transportar, além de proporcionar um ambiente arejado e saudável.



Ionizador

Elimina 99% de vírus, bactérias, fungos e ácaros, deixando o ambiente mais limpo e saudável.

Funções

Ventilar (baixo, médio e alto)
Climatizar e ionizar.



Bandeja Removível




Fácil e prático de levar e usar

Leve e fácil para transportar e guardar.



Garantia total
1 ano



Movimento
automático das aletas



Utiliza vibrações
ultrassônicas de
alta frequência



Puxador para facilitar
o transporte



Capacidade do
reservatório
de 3,5 litros



Climatiza,
ventila
e ioniza o ar



Bivolt
127V ou 220V

Climatizador (FCE)

Com o Climatizador de ar Elgin, além de refrescar o ambiente nos dias mais quentes, proporciona um ar mais saudável através da elevação da umidade do ar e da emissão de íons negativos no ambiente.

Ionizador
Elimina 99% de vírus, bactérias, fungos e ácaros, deixando o ambiente mais limpo e saudável.



Mais qualidade
no ar que você respira



Painel eletrônico e suporte para o controle remoto



Puxador lateral para facilitar o transporte



Encaixe para enrolar o cabo



Compartmento para gelo

REDUZ A TEMPERATURA DO AMBIENTE EM ATÉ 5°C

(Mais eficiente em locais com umidade relativa abaixo de 50%)

3 NÍVEIS DE VENTILAÇÃO

Modo normal

Movimento constante das aletas.

Modo brisa

Movimento aleatório que simula uma brisa natural.

Modo dormir


Altera a velocidade do ar e desliga posteriormente.



Garantia total 1 ano



Programação de até 7,5hs



Movimento automático das aletas



Utiliza vibrações ultrassônicas de alta frequência



Portátil



Capacidade do reservatório de 7,5 litros



Climatiza, ventila e ioniza o ar



Bivolt 127V ou 220V

Climatizador Big Air (FBF)

Portátil, prático e econômico, ideal para ser utilizado em grandes ambientes sem a necessidade de instalação! O Climatizador Big Air Elgin proporciona redução da sensação térmica e umidificação do ar, sem necessidade de manter as portas e janelas fechadas, permitindo a renovação do ar no ambiente. Disponível nas voltagens 127V e 220V e nas capacidades de 45L e 65L

VENTILA
E CLIMATIZA

IDEAL PARA
GRANDES
AMBIENTES
FILTROS LAVÁVEIS



Encaixe para
enrolar o cabo



Compartimento
para gelo



Puxador lateral para
facilitar o transporte



Frascos de gel
refrigerante



Garantia total
1 ano



Função
timer até 2 horas



Swing automático e
manual horizontal e
vertical



Frascos de Gel
Refrigerante



Puxador para facilitar
o transporte



Rodas deslizantes
com trava



Capacidade
de 45L e 65L



3 níveis de
intensidade
da névoa



Bivolt
127V ou 220V



Atende até
40m² (45L)
60m² (65L)

Exaustor de Ar (ECF)

E exaustor de ar da Elgin é perfeito para ambientes que necessitam remover vapor e mau odores, tornando o ambiente mais agradável.



TELA DE PROTEÇÃO ANTI-INSETOS

Tenha um ambiente livre de insetos. O Exaustor de Ar possui grade anti-insetos que protege contra a entrada de insetos no ambiente.



1 ano de
Garantia



Disponível
Ø100mm
Ø150mm



127V ou 220V



Baixo
consoma




Silencioso



Fácil
instalação



Remove odores
e vapores do
chuveiro

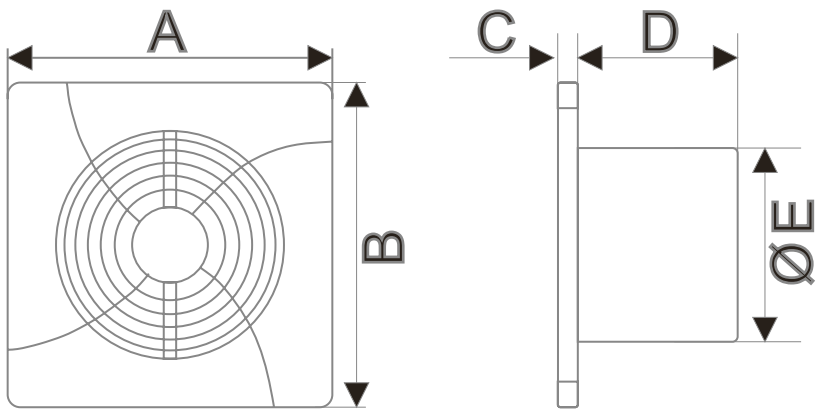

MODELO	A	B	C	D	E
ECFN10N1NA	150	150	17	78	99
ECFN10N2NA	150	150	17	78	99
ECFN15N1NA	200	200	18	79	147
ECFN15N2NA	200	200	18	79	147

FLEXIBILIDADE DA INSTALAÇÃO

Ideal para forros, paredes e janelas, oferecendo flexibilidade total para qualquer projeto. O Exaustor de ar também pode ser instalado com fixação de embutir ou de sobrepor.



Aplicação na
Parede



Aplicação no
Teto



Aplicação no
Vidro



TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ECO DREAM INVERTER													
Código Comercial	Unidade Interna Unidade Externa Conjunto	HIFIO9C2WA HIFE09C2CA HIFCO9C2WACA	HIQIO9C2WA HIQE09C2CA HIQCO9C2WACA	HIFI12C2WA HIFE12C2CA HIFC12C2WACA	HIQI12C2WA HIQE12C2CA HIQC12C2WACA	HIFI18C2WA HIFE18C2CA HIFC18C2WACA	HIQI18C2WA HIQE18C2CA HIQC18C2WACA	HIFI24C2WA HIFE24C2CA HIFC24C2WACA	HIQI24C2WA HIQE24C2CA HIQC24C2WACA	HIFI30C2WA HIFE30C2CA HIFC30C2WACA	HIQI30C2WA HIQE30C2CA HIQC30C2WACA	HIFI36C2WA HIFE36C2CA HIFC36C2WACA	HIQI36C2WA HIQE36C2CA HIQC36C2WACA
Capacidade Térmica	W (Btu/h)	2637 9000	2637 9000	3516 12000	3516 12000	5274 18000	5274 18000	7032 24000	7032 24000	8790 30000	8790 30000	10548 36000	10548 36000
Ciclo	-	Frio	Quente e Frio	Frio	Quente e Frio	Frio	Quente e Frio	Frio	Quente e Frio	Frio	Quente e Frio	Frio	Quente e Frio
Tecnologia	Tipo	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Alimentação elétrica	Unidade Interna	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz
	Unidade Externa	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz
	Alimentado por	Condensadora	Condensadora	Condensadora	Condensadora	Condensadora	Condensadora	Condensadora	Condensadora	Condensadora	Condensadora	Condensadora	Condensadora
Corrente Máxima	A	5,22	4,76	6,73	6,55	9,62	10,38	12,34	12,68	14,3	16,4	16,3	16,6
Disjuntor	A	10	10	10	10	13	13	16	16	20	20	20	20
Consumo	W/h	955	980	1390	1370	1901	1590	2680	2540	2679	2224	2729	2681
Consumo de energia anual	kWh/ano	341	344	542	503	738	785	1018	1082	1299	1234	1558	1525
Classificação INMETRO	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Velocidade de ventilação	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Vazão de ar	m3/h	522	513	618	614	836	843	1010	1123	1308	1267	1253	1230
Nível de ruído (dBa)	Unidade Interna	40/38/36/34	40/38/36/34	42/40/38/36	42/40/38/36	44/41/38/35	44/41/38/35	46/43/40/37	46/43/40/37	48/45/42/39	48/45/42/39	48/45/42/39	48/45/42/39
	Unidade Externa	50	50	50	50	54	54	55	55	56	56	60	60
Gás Refrigerante	Tipo	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Diâmetro dos tubos (Polegada)	Linha de líquido	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"
	Linha de sucção	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Comprimento dos tubos	Padrão (m)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Mínimo (m)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Máximo (m)	9	9	9	9	12	12	15	15	15	15	15	15
Desnível entre as unidades	m	5	5	5	5	7	7	8	8	8	8	8	8
Dimensão dos produtos sem a válvula (A x L x P) mm	Unidade Interna	270 x 700x 198	270 x 700 x 198	270 x 800 x 195	270 x 800 x 195	294 x 908 x 220	294 x 908 x 220	315 x 1018 x 230	315 x 1018 x 230	320 x 1160 x 230	320 x 1160 x 230	320 x 1160 x 230	320 x 1160 x 230
	Unidade Externa	535 x 693 x 265	535 x 693 x 265	535 x 693 x 265	535 x 693 x 265	560 x 805 x 285	560 x 805 x 285	635 x 858 x 325	635 x 858 x 325	725 x 890 x 335	725 x 890 x 335	805 x 950 x 355	805 x 950 x 355
Embalagem (A x L x P) mm	Unidade Interna	315 x 735 x 245	315 x 735 x 245	320 x 850 x 250	320 x 850 x 250	355x 975 x 280	355 x 975 x 280	395 x 1090 x 300	395 x 1090 x 300	410 x 1245 x 320	410 x 1245 x 320	410 x 1230 x 315	410 x 1230 x 315
	Unidade Externa	555 x 755 x 325	555 x 755 x 325	555 x 755 x 325	555 x 755 x 325	595 x 880 x 355	595 x 880 x 355	670 x 960 x 400	670 x 960 x 400	755 x 970 x 437	755 x 970 x 437	860 x 1050 x 450	860 x 1050 x 450
Peso Líquido (kg)	Unidade Interna	7,45	7,45	8,5	8,5	10,3	10,75	12,75	12,7	14,5	14,5	14,35	14,3
	Unidade Externa	19	20,2	20	20,4	24,6	25,5	32,55	33,65	42,9	44,6	53,7	54,6
Peso Bruto (kg)	Unidade Interna	8,75	8,75	10,15	10,15	12,1	12,5	15,05	15,15	17,6	17,6	17,15	16,95
	Unidade Externa	20,9	22,1	22	22,3	27	27,85	35,65	36,4	46	47,8	57,55	58,8
Código EAN	Unidade Interna	7908412511950	7908412512018	7908412512179	7908412512247	7908412512261	7908412512285	7908412512315	7908412512339	7908412512360	7908412512414	7908412512438	7908412512452
	Unidade Externa	7908412512001	7908412512094	7908412512216	7908412512254	7908412512278	7908412512292	7908412512322	7908412512346	7908412512377	7908412512421	7908412512445	7908412512469
Remoção de Umidade	l/h	0,71	0,72	1,30	1,16	1,57	1,98	2,84	2,54	3,68	3,94	0,52	0,49
Dispositivo de Expansão	-	CAPILAR	CAPILAR	CAPILAR	CAPILAR	CAPILAR	CAPILAR	CAPILAR	CAPILAR	CAPILAR	CAPILAR	CAPILAR	CAPILAR
Controle Remoto	Faixa de Temperatura	16°C - 32°C	16°C - 32°C	16°C - 32°C	16°C - 32°C	16°C - 32°C	16°C - 32°C	16°C - 32°C	16°C - 32°C	16°C - 32°C	16°C - 32°C	16°C - 32°C	16°C - 32°C
Display Invisível	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Serpentina Proteção das aletas	Unidade Interna	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre
	Unidade Externa	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre
Filtragem	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Nylon I HEPA	Nylon I HEPA	Nylon I HEPA	Nylon I HEPA	Nylon I HEPA	Nylon I HEPA
Ionizador	-	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
WiFi	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Timer	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Auto restart	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Função Conforto (I Feel)	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Auto Limpeza	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Movimento das Aletas	-	Variável	Variável	Variável	Variável	Variável	Variável	Variável	Variável	Variável	Variável	Variável	Variável
Cor	-	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco
Garantia (4)	-	3 anos produto e 10 anos compressor	3 anos produto e 10 anos compressor	3 anos produto e 10 anos compressor	3 anos produto e 10 anos compressor	3 anos produto e 10 anos compressor	3 anos produto e 10 anos compressor	3 anos produto e 10 anos compressor	3 anos produto e 10 anos compressor	3 anos produto e 10 anos compressor	3 anos produto e 10 anos compressor	3 anos produto e 10 anos compressor	3 anos produto e 10 anos compressor

- A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante utilizada no produto para atender uma instalação padrão, com distância de 5m até a unidade interna.
- As tubulações devem ser de cobre (espessura mínima de 0,8mm) e estar em conformidade com a norma NBR 7541.
- Os cabos de alimentação e interligação devem obedecer às especificações do manual de instalação e estar em conformidade com a norma 60245IEC 57 ou norma NBR equivalente.
- Para a validação da garantia do fabricante de 3 (três) anos do produto e 10 (dez) anos do compressor Inverter, esse equipamento deve ser instalado por empresa credenciada ELGIN. Caso contrário, ficará limitado a garantia de 1 (ano) do produto. Os equipamentos devem ser instalados corretamente conforme informações de Manuais e certificado de garantia a partir da nota de compra.

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ECO STAR												
Código Comercial	Unidade Interna Unidade Externa Conjunto	HSFIO9C2IA HSFEO9C2NA HSFCO9C2IANA	HSQIO9C2IA HSQEO9C2NA HSQCO9C2IANA	HSFI12C1IA HSFE12C1NA HSFC12C1IANA	HSFI12C2IA HSFE12C2NA HSFC12C2IANA	HSQI12C2IA HSQE12C2NA HSQC12C2IANA	HSFI18C2IA HSFE18C2NA HSFC18C2IANA	HSQI18C2IA HSQE18C2NA HSQC18C2IANA	HSFI24C2IA HSFE24C2NA HSFC24C2IANA	HSQI24C2IA HSQE24C2NA HSQC24C2IANA	HSFI3OC2IA HSFE3OC2NA HSFC3OC2IANA	HSQI3OC2IA HSQE3OC2NA HSQC3OC2IANA
Capacidade Térmica	W (Btu/h)	2637 9000	2637 9000	3516 12000	3516 12000	3516 12000	5274 18000	5274 18000	7032 24000	7032 24000	8790 30000	8790 30000
Ciclo Tecnologia	- Tipo	Frio Inverter	Quente e Frio Inverter	Frio Inverter	Frio Inverter	Quente e Frio Inverter	Frio Inverter	Quente e Frio Inverter	Frio Inverter	Quente e Frio Inverter	Frio Inverter	Quente e Frio Inverter
Alimentação elétrica	Unidade Interna	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	127V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz
	Unidade Externa	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	127V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz
	Alimentado por	Condensadora	Condensadora	Condensadora	Condensadora	Condensadora	Condensadora	Condensadora	Condensadora	Condensadora	Condensadora	Condensadora
Corrente Máxima	A	8,80	9,00	12,24	12,50	12,02	13,35	13,08	10,48	14,85	18,21	19,43
Disjuntor	A	10	10	16	16	16	16	16	20	20	20	20
Consumo	W/h	885	932	1180	1255	1238	1800	1785	2270	2187	2760	2895
Consumo de energia anual	kWh/ano	398	426	360	550	509	706	674	1015	971	1257	1265
Classificação INMETRO	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Velocidade de ventilação	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Vazão de ar	m3/h	488,92	463,08	688	648,27	552,14	848,87	845,49	1293,64	1161,65	1274,31	1173,56
Nível de ruído (dBa)	Unidade Interna	40	41	41	41	43	47	47	50	50	50	50
	Unidade Externa	54	54	51	51	52	52	55	57	57	59	58
Gás Refrigerante	Tipo	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Diâmetro dos tubos (Polegada)	Linha de líquido	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Linha de sucção	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Comprimento dos tubos	Padrão (m)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Mínimo (m)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Máximo (m)	15	15	15	15	15	20	20	20	20	30	30
Desnível entre as unidades	m	7	7	7	7	7	8	8	10	10	10	10
Dimensão dos produtos sem a válvula (A x L x P) mm	Unidade Interna	280x690x182	280x690x182	284x750x200	284x750x200	284x750x200	314x897x227	314x897x227	330x1079x227	330x1079x227	330x1079x277	330x1079x277
	Unidade Externa	537x738x270	537x738x270	540x738x270	540x738x270	540x738x270	540x738x270	540x738x270	656x833x325	656x833x325	700x920x340	700x920x340
Embalagem (A x L x P) mm	Unidade Interna	340x750x265	340x750x265	344x796x250	344x796x250	344x796x250	387x970x300	387x970x300	400x1149x310	400x1149x310	400x1149x310	400x1149x310
	Unidade Externa	575x832x340	575x832x340	598x832x340	598x832x340	598x832x340	598x832x340	598x832x340	720x962x430	720x962x430	782x1024x422	782x1024x422
Peso Líquido (kg)	Unidade Interna	7,2	7,4	7,95	7,6	7,7	10,6	10,7	13,1	13,2	13,4	13,5
	Unidade Externa	21,6	22,6	23,2	21,8	22,7	23,7	24,6	37,3	24,6	42,3	43
Peso Bruto (kg)	Unidade Interna	8,9	8,9	9,75	9,1	9,3	12,7	12,9	15,4	15,9	15,7	15,8
	Unidade Externa	23,3	24,5	25,3	23,4	24,7	25,5	26,6	40,4	26,6	45,9	46,6
Código EAN	Unidade Interna	7908412550805	7908412550898	7908412503078	7908412550959	7908412551109	7908412551123	7908412551147	7908412551178	7908412551239	7908412551253	7908412551437
	Unidade Externa	7908412550881	7908412550942	7908412503085	7908412551093	7908412551116	7908412551130	7908412551154	7908412551215	7908412551246	7908412551420	7908412551444
Remoção de Umidade	l/h	0,99	1,18	1,26	1,21	1,38	1,88	1,92	2,83	2,17	3,40	3,99
Dispositivo de Expansão	-	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar
Controle Remoto	Faixa de Temperatura	16°C ~ 32°C	16°C ~ 32°C	16°C ~ 32°C	16°C ~ 32°C	16°C ~ 32°C	16°C ~ 32°C	16°C ~ 32°C	16°C ~ 32°C	16°C ~ 32°C	16°C ~ 32°C	16°C ~ 32°C
Display Invisível	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Serpentina Proteção das aletas	Unidade Interna	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis
	Unidade Externa	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis
Filtragem	-	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon
Ionizador	-	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
WiFi	-	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Timer	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Auto restart	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Função Conforto (I Feel)	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Auto Limpeza	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Movimento das Aletas	-	Variável	Variável	Variável	Variável	Variável	Variável	Variável	Variável	Variável	Variável	Variável
Cor	-	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco
Garantia (4)	-	3 anos produto e 10 anos compressor	3 anos produto e 10 anos compressor	3 anos produto e 10 anos compressor	3 anos produto e 10 anos compressor	3 anos produto e 10 anos compressor	3 anos produto e 10 anos compressor	3 anos produto e 10 anos compressor	3 anos produto e 10 anos compressor	3 anos produto e 10 anos compressor	3 anos produto e 10 anos compressor	3 anos produto e 10 anos compres- sor

1. A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante utilizada no produto para atender uma instalação padrão, com distância de 5m até a unidade interna.
2. As tubulações devem ser de cobre (espessura mínima de 0,8mm) e estar em conformidade com a norma NBR 7541.
3. Os cabos de alimentação e interligação devem obedecer às especificações do manual de instalação e estar em conformidade com a norma 60245IEC 57 ou norma NBR equivalente.
4. Para a validação da garantia do fabricante de 3 (três) anos do produto e 10 (dez) anos do compressor Inverter, esse equipamento deve ser instalado por empresa credenciada ELGIN. Caso contrário, ficará limitado a garantia de 1 (ano) do produto. Os equipamentos devem ser instalados corretamente conforme informações de Manuais e certificado de garantia a partir da nota de compra.

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ECO INVERTER II (PARTE I)											
Código Comercial	Unidade Interna Unidade Externa Conjunto	HJFIO9C2WB HJFE09C2CB HJFC09C2WBCB	HJQIO9C2WB HJQE09C2CB HJQCO9C2WBCB	HJFIO9C2WC HJFE09C2CC HJFC09C2WBCC	HJQIO9C2WC HJQE09C2CC HJQCO9C2WBCC	HJFI12C2WB HJFE12C2CB HJFC12C2WBCB	HJQI12C2WB HJQE12C2CB HJQC12C2WBCB	HJFI12C2WC HJFE12C2CC HJFC12C2WBCC	HJQI12C2WC HJQE12C2CC HJQC12C2WBCC	HJFI18C2WB HJFE18C2CB HJFC18C2WBCB	HJFI18C2WC HJFE18C2CC HJFC18C2WCCC
Capacidade Térmica	W (Btu/h)	2637 9000	2637 9000	2637 9000	2637 9000	3516 12000	3516 12000	3516 12000	3516 12000	5274 18000	5274 18000
Ciclo	-	Frio	Quente e Frio	Frio	Quente e Frio	Frio	Quente e Frio	Frio	Quente e Frio	Frio	Frio
Tecnologia	Tipo	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Alimentação elétrica	Unidade Interna	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz
	Unidade Externa Alimentado por	220V / 1F / 60Hz Condensadora	220V / 1F / 60Hz Condensadora	220V / 1F / 60Hz Condensadora	220V / 1F / 60Hz Condensadora	220V / 1F / 60Hz Condensadora	220V / 1F / 60Hz Condensadora	220V / 1F / 60Hz Condensadora	220V / 1F / 60Hz Condensadora	220V / 1F / 60Hz Condensadora	220V / 1F / 60Hz Condensadora
Corrente Máxima	A	7,3	10,5	5,23	4,78	6,7	10,6	5,94	7,36	15,7	9,32
Disjuntor	A	10	16	10	10	10	16	10	16	20	16
Consumo	W/h	813	810	980	965	1080	1228	1000	1356	1750	1790
Consumo de energia anual	kWh/ano	287	292	381	379	382	411	502	514	528	664
Classificação INMETRO	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Velocidade de ventilação	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Vazão de ar	m3/h	674,28	490,55	747,77	627,7	943,85	619,83	789,49	904,84	897,11	921,74
Nível de ruído (dBa)	Unidade Interna	41	41	-	-	42	43	-	-	47	47
	Unidade Externa	51	52	-	-	51	52	-	-	52	52
Gás Refrigerante	Tipo	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Diâmetro dos tubos (Polegada)	Linha de líquido	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Linha de sucção	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Comprimento dos tubos	Padrão (m)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Mínimo (m)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Máximo (m)	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20
Desnível entre as unidades	m	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8
Dimensão dos produtos sem a válvula (A x L x P) mm	Unidade Interna	280x710x195	280x710x195	280x710x195	280x710x195	295x755x200	295x755x200	295x755x200	295x755x200	310x960x225	310x960x225
	Unidade Externa	455x650x235	455x650x235	455x650x235	455x650x235	455x650x235	455x650x235	455x650x235	455x650x235	540x738x270	540x738x270
Embalagem (A x L x P) mm	Unidade Interna	365x765x275	365x765x275	365x765x275	365x765x275	355x820x270	355x820x270	355x820x270	355x820x270	370x1010x300	370x1010x300
	Unidade Externa	510x760x315	510x760x315	510x760x315	510x760x315	510x760x315	510x760x315	510x760x315	510x760x315	575x820x340	575x820x340
Peso Líquido (kg)	Unidade Interna	7,3	7,3	6,5	7,1	8,25	8,25	7,85	7,85	11	10,55
	Unidade Externa	17,35	18,1	17,5	17,9	17,4	18,3	17,65	18,7	23,75	21,45
Peso Bruto (kg)	Unidade Interna	9,3	8,9	8,7	9,3	9,8	9,8	10,25	10,1	13,1	13,55
	Unidade Externa	19,05	20,2	20,3	21,1	19,1	20	20,35	20,8	25,3	24,95
Código EAN	Unidade Interna	7908412507878	7908412507892	7908412534201	7908412534232	7908412507915	7908412507939	7908412534379	7908412534409	7908412507953	7908412521508
	Unidade Externa	7908412507885	7908412507908	7908412534218	7908412534249	7908412507922	7908412507946	7908412534386	7908412534416	7908412507960	7908412521515
Remoção de Umidade	l/h	0,68	0,97	0,83	0,57	0,23	0,98	0,78	-	1,68	1,86
Dispositivo de Expansão	-	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar
Controle Remoto	Faixa de Temperatura	16°C ~ 32°C	16°C ~ 32°C	16°C ~ 32°C	16°C ~ 32°C	16°C ~ 32°C	16°C ~ 32°C	16°C ~ 32°C	16°C ~ 32°C	16°C ~ 32°C	16°C ~ 32°C
Display Invisível	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Serpentina Proteção das aletas	Unidade Interna	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis
	Unidade Externa	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis
Filtragem	-	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon
Ionizador	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
WiFi	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Timer	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Auto restart	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Função Conforto (I Feel)	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Auto Limpeza	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Movimento das Aletas	-	Variável	Variável	Variável	Variável	Variável	Variável	Variável	Variável	Variável	Variável
Cor	-	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco
Garantia (4)	-	3 anos produto e 10 anos compressor	3 anos produto e 10 anos compressor	3 anos produto e 10 anos compressor	3 anos produto e 10 anos compressor	3 anos produto e 10 anos compressor	3 anos produto e 10 anos compressor	3 anos produto e 10 anos compressor	3 anos produto e 10 anos compressor	3 anos produto e 10 anos compressor	3 anos produto e 10 anos compressor

1. A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante utilizada no produto para atender uma instalação padrão, com distância de 5m até a unidade interna.
2. As tubulações devem ser de cobre (espessura mínima de 0,8mm) e estar em conformidade com a norma NBR 7541.
3. Os cabos de alimentação e interligação devem obedecer às especificações do manual de instalação e estar em conformidade com a norma 60245IEC 57 ou norma NBR equivalente.
4. Para a validação da garantia do fabricante de 3 (três) anos do produto e 10 (dez) anos do compressor Inverter, esse equipamento deve ser instalado por empresa credenciada ELGIN. Caso contrário, ficará limitado a garantia de 1 (ano) do produto. Os equipamentos devem ser instalados corretamente conforme informações de Manuais e certificado de garantia a partir da nota de compra.

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ECO INVERTER II (PARTE II)								
Código Comercial	HJQI18C2WB HJQE18C2CB HJQC18C2WBCB	HJQI18C2WC HJQE18C2CC HJQC18C2WCCC	HJFI24C2WB HJFE24C2CB HJFC24C2WBCB	HJFI24C2WC HJFE24C2CC HJFC24C2WCCC	HJQI24C2WB HJQE24C2CB HJQC24C2WBCB	HJQI24C2WC HJQE24C2CC HJQC24C2WCCC	HJFI3OC2WB HJFE3OC2CB HJFC3OC2WBCB	HJQI3OC2WB HJQE3OC2CB HJQC3OC2WBCB
Capacidade Térmica	5274 18000	5274 18000	7032 24000	7032 24000	7032 24000	7032 24000	8790 30000	8790 30000
Ciclo	Quente e Frio	Quente e Frio	Frio	Frio	Quente e Frio	Quente e Frio	Frio	Quente e Frio
Tecnologia	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Alimentação elétrica	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz
	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz
	Condensadora	Condensadora	Condensadora	Condensadora	Condensadora	Condensadora	Condensadora	Condensadora
Corrente Máxima	16,3	9,32	13,4	12,61	14,6	11,79	20,2	18,8
Disjuntor	20	16	20	16	20	16	25	25
Consumo	1817	1790	2341	2300	2336	2200	2638	2857
Consumo de energia anual	548	674	769	975	713	972	1035	1026
Classificação INMETRO	A	A	A	A	A	A	A	A
Velocidade de ventilação	3	3	3	3	3	3	3	3
Vazão de ar	833,68	889,86	1032,13	1171,14	1092,71	1135,18	1090,12	1045,63
Nível de ruído (dBa)	47	47	50	50	50	50	50	50
	55	55	57	57	56	56	59	58
Gás Refrigerante	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Diâmetro dos tubos (Polegada)	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	3/8"	3/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Comprimento dos tubos	5	5	5	5	5	5	5	5
	2	2	2	2	2	2	2	2
	20	20	20	20	20	20	20	20
Desnível entre as unidades	8	8	10	10	10	10	10	10
Dimensão dos produtos sem a válvula (A x L x P) mm	310x960x225	310x960x225	320x1090x225	320x1090x225	320x1090x225	320x1090x225	320x1090x225	320x1090x225
	540x738x270	540x738x270	655x845x325	655x845x325	655x845x325	655x845x325	705x925x345	705x925x345
Embalagem (A x L x P) mm	370x1010x300	370x1010x300	390x1150x300	390x1150x300	390x1150x300	390x1150x300	390x1150x300	390x1150x300
	575x820x340	575x820x340	700x930x430	700x930x430	700x930x430	700x930x430	735x1010x420	735x1010x420
Peso Líquido (kg)	11	10,6	12,9	12,6	12,8	12,35	13,5	13,5
	24,55	21,7	36,1	29,45	37,35	30,85	40,3	42,4
Peso Bruto (kg)	13,1	13,55	15,1	15,9	15,05	15	16,1	16,1
	26,95	25,05	39,3	34,15	40,55	34,2	43,5	45,35
Código EAN	7908412507977	7908412521553	7908412507991	7908412521706	7908412508011	7908412521744	7908412508035	7908412508059
	7908412507984	7908412521638	7908412508004	7908412521713	7908412508028	7908412521867	7908412508042	7908412508066
Remoção de Umidade	1,68	1,68	1,68	2,97	1,68	2,70	4,30	4,04
Dispositivo de Expansão	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar
Controle Remoto	16°C ~ 32°C	16°C ~ 32°C	16°C ~ 32°C	16°C ~ 32°C	16°C ~ 32°C	16°C ~ 32°C	16°C ~ 32°C	16°C ~ 32°C
Display Invisível	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Serpentina Proteção das aletas	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis
	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis
Filtragem	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon
Ionizador	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
WiFi	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Timer	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Auto restart	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Função Conforto (I Feel)	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Auto Limpeza	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Movimento das Aletas	Variável	Variável	Variável	Variável	Variável	Variável	Variável	Variável
Cor	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco
Garantia (4)	3 anos produto e 10 anos compressor	3 anos produto e 10 anos compressor	3 anos produto e 10 anos compressor	3 anos produto e 10 anos compressor	3 anos produto e 10 anos compressor	3 anos produto e 10 anos compressor	3 anos produto e 10 anos compressor	3 anos produto e 10 anos compressor

1. A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante utilizada no produto para atender uma instalação padrão, com distância de 5m até a unidade interna.
2. As tubulações devem ser de cobre (espessura mínima de 0,8mm) e estar em conformidade com a norma NBR 7541.
3. Os cabos de alimentação e interligação devem obedecer às especificações do manual de instalação e estar em conformidade com a norma 60245IEC 57 ou norma NBR equivalente.
4. Para a validação da garantia do fabricante de 3 (três) anos do produto e 10 (dez) anos do compressor Inverter, esse equipamento deve ser instalado por empresa credenciada ELGIN. Caso contrário, ficará limitado a garantia de 1 (ano) do produto. Os equipamentos devem ser instalados corretamente conforme informações de Manuais e certificado de garantia a partir da nota de compra.

--	--	--	--	--	--	--	--	--

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PISO TETO ECO (PDF)			
Código Comercial	Unidade Interna Unidade Externa Conjunto	PEFI8OC2DA PEFE8OC3CA PEFC8OC3DACA	PEFI8OC2DA PEFE8OC4CA PEFC8OC4DACA
Capacidade Térmica	W (Btu/h)	23440 80000	23440 80000
Ciclo	-	Frio	Frio
Tecnologia	Tipo	ON -OFF	ON -OFF
Alimentação elétrica	Unidade Interna	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz
	Unidade Externa	220V/ 3F / 60 Hz	380V/ 3F / 60 Hz
	Alimentado por	Condensadora	Condensadora
Corrente Máxima	A	29,8	16,7
Disjuntor	A	32	20
Consumo	W / h	7853	7551
Consumo de energia anual	kWh/ano	6207	5879
Classificação INMETRO	-	-	-
Velocidade de ventilação	-	3	3
Vazão de ar	m³/h	-	-
Nível de ruído	dBa	62	62
Gás Refrigerante	Tipo	R32	R32
Diâmetro dos tubos (Polegada)	Linha de líquido	3/8"	3/8"
		3/4" até 10m	3/4" até 10m
	Linha de sucção	-	-
		-	-
Comprimento dos tubos	Padrão (m)	5	5
	Mínimo (m)	2	2
	Máximo (m)	30	30
Desnível entre as unidades	m	15	15
Dimensão dos produtos sem a válvula (A x L x P) mm	Unidade Interna	675 x 1645 x 235	675 x 1645 x 235
	Unidade Externa	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325
Embalagem (A x L x P) mm	Unidade Interna	313 x 1711 x 753	313 x 1711 x 753
	Unidade Externa	1300 x 952 x 420	1300 x 952 x 420
Peso Líquido (kg)	Unidade Interna	39	39
	Unidade Externa	89	89
Peso Bruto (kg)	Unidade Interna	46,8	46,8
	Unidade Externa	97,3	97,3
Código EAN	Unidade Interna	7908412518898	7908412518898
	Unidade Externa	7908412518911	7908412518973
Dispositivo de Expansão	-	Piston	Piston
Controle Remoto	Faixa de Temperatura	16°C ~ 31°C	16°C ~ 31°C
Display Invisível	-	Sim	Sim
Serpentina Proteção das aletas	Unidade Interna	Cobre Aletas Azuis	Cobre Aletas Azuis
	Unidade Externa	Cobre - sem proteção	Cobre - sem proteção
Filtragem	-	Sim	Sim
Ionizador	-	Não	Não
WiFi	-	Não	Não
Timer	-	Sim	Sim
Auto restart	-	Sim	Sim
Função Conforto (I Feel)	-	Não	Não
Auto Limpeza	-	Não	Não
Movimento das Aletas	-	Sim	Sim
Cor	-	Branco	Branco
Garantia	-	3 anos	3 anos

As informações técnias podem sofrer alterações sem prévio aviso.

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PISO TETO PLUS INVERTER						
Código Comercial	Unidade Interna Unidade Externa Conjunto	PDFI24C2DA PDFE24C2CA PDFC24C2DACA	PDFI3OC2DA PDFE3OC2CA PDFC3OC2DACA	PDFI36C2DA PDFE36C2CA PDFC36C2DACA	PDFI48C2DA PDFE48C2CA PDFC48C2DACA	PDFI6OC2DA PDFE6OC2CA PDFC6OC2DACA
Capacidade Térmica	W (Btu/h)	7032 24000	8790 30000	10548 36000	14064 48000	16408 56000
Ciclo	-	Frio	Frio	Frio	Frio	Frio
Tecnologia	Tipo	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Alimentação elétrica	Unidade Interna	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz
	Unidade Externa	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz
	Alimentado por	Condensadora	Condensadora	Condensadora	Condensadora	Condensadora
Corrente Máxima	A	10,7	17,2	16,1	25,2	29,6
Disjuntor	A	16	20	20	32	40
Consumo	W / h	2188	2984	3530	5275	6215
Consumo de energia anual	kWh/ano	967	1218	1394	1878	2235
Classificação INMETRO	-	A	A	A	A	A
Velocidade de ventilação	-	3	3	3	3	3
Vazão de ar	m³/h	820	1660	1622	1691	1571
Nível de ruído	Unidade Interna - (dBa)	48 / 42 / 40	48,5 / 47 / 41	48,5 / 47 / 41	49 / 47,5 / 44	52 / 49 / 45,5
	Unidade Externa - (dBa)	62	65,5	61	64	68
Gás Refrigerante	Tipo	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32
Diâmetro dos tubos (Polegada)	Linha de líquido	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
		5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	3/4"
	Linha de sucção	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
Comprimento dos tubos	Padrão (m)	5	5	5	5	5
	Mínimo (m)	2	2	2	2	2
	Máximo (m)	30	30	30	30	30
Desnível entre as unidades	m	15	15	15	15	15
Dimensão dos produtos sem a válvula (A x L x P) mm	Unidade Interna	690 x 995 x 245	690 x 1283 x 245	690 x 1280 x 235	690 x 1600 x 235	690 x 1600 x 235
	Unidade Externa	650 x 838 x 320	700x 925 x 340	700 x 925 x 340	805 x 985 x 390	1325 x 940 x 340
Embalagem (A x L x P) mm	Unidade Interna	765 x 1075 x 295	770 x 1366 x 307	770 x 1350 x 295	770 x 1670 x 295	770 x 1670 x 295
	Unidade Externa	710 x 950 x 430	750 x 1010 x 725	755 x 1015 x 423	870 x 1100 x 490	1360 x 1070 x 415
Peso Líquido (kg)	Unidade Interna	27,75	33,25	34,8	41,3	41,55
	Unidade Externa	35,85	39,55	44,65	61,95	77,9
Peso Bruto (kg)	Unidade Interna	32,5	38,2	39,9	46,35	47,8
	Unidade Externa	39,1	43	55,16	66,6	90,96
Código EAN	Unidade Interna	7908412511714	7908412511738	7908412505799	7908412505812	7908412505843
	Unidade Externa	7908412511721	7908412511745	7908412505805	7908412505836	7908412505850
Dispositivo de Expansão	-	CAPILAR	CAPILAR	CAPILAR	ACOPLADO	ACOPLADO
Controle Remoto	Faixa de Temperatura	16°C ~ 32°C	16°C ~ 32°C	16°C ~ 32°C	16°C ~ 32°C	16°C ~ 32°C
Serpentina Proteção das aletas	Unidade Interna	Cobre Aletas Azuis	Cobre Aletas Azuis	Cobre Aletas Azuis	Cobre Aletas Azuis	Cobre Aletas Azuis
	Unidade Externa	Cobre Aletas Azuis	Cobre Aletas Azuis	Cobre Aletas Azuis	Cobre Aletas Azuis	Cobre Aletas Azuis
Filtragem	-	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão
Ionizador	-	Não	Não	Não	Não	Não
WiFi	-	Não	Não	Não	Não	Não
Timer	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Auto restart	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Função Conforto (I Feel)	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Auto Limpeza	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Movimento das Aletas	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Cor	-	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco
Garantia	-	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos

TABELA INFORMATIVA – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PISO TETO ECO INVERTER						
Código Comercial	Unidade Interna Unidade Externa Conjunto	PVQI24C2DA PVQE24C2CA PVQC24C2DACA	PVQI3OC2DA PVQE3OC2CA PVQC3OC2DACA	PVFI36C2DA PVFE36C2VA PVFC36C2DAVA	PVFI48C2DA PVFE48C2VA PVFC48C2DAVA	PVFI6OC2DA PVFE6OC2VA PVFC6OC2DAVA
Capacidade Térmica	W (Btu/h)	7032 24000	8790 30000	10548 36000	14064 48000	16994 58000
Ciclo	-	Quente e Frio	Quente e Frio	Frio	Frio	Frio
Tecnologia	Tipo	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Alimentação elétrica	Unidade Interna	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz
	Unidade Externa	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz
	Alimentado por	Condensadora	Condensadora	Condensadora	Condensadora	Condensadora
Corrente Máxima	A	13,7	13,7	15,8	20,3	24,8
Disjuntor	A	20	20	20	32	32
Consumo	W / h	2432	2935	3547	4223	5420
Consumo de energia anual	kWh/ano	996	1236	1540	1941	2375
Classificação INMETRO	-	A	A	A	A	A
Velocidade de ventilação	-	3	3	3	3	3
Vazão de ar	m³/h	1172	1172	1648	2572	3375
Nível de ruído (dBa)	Unidade Interna	51/47/43	51/47/43	52,5/49,5/44,5	58,5/54/53,5	58,5/54/53,5
	Unidade Externa	62	62	59,5	63	63
Gás Refrigerante	Tipo	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32
Diâmetro dos tubos (Polegada)	Linha de líquido	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Linha de sucção	5/8"	5/8"	3/4" até 2Om	7/8" até 15m	7/8" até 15m
		-	-	7/8" até 3Om	1" até 2Om	1" até 2Om
		-	-	-	1-1/8" até 3Om	1-1/8" até 3Om
Comprimento dos tubos	Padrão (m)	5	5	5	5	5
	Mínimo (m)	2	2	2	2	2
	Máximo (m)	30	30	30	30	30
Desnível entre as unidades	m	15	15	15	15	15
Dimensão dos produtos sem a válvula (A x L x P) mm	Unidade Interna	675 x 1068 x 235	675 x 1068 x 235	675 x 1285 x 235	675 x 1650 x 235	675 x 1650 x 235
	Unidade Externa	673 x 910 x 335	673 x 910 x 335	843 x 710 x 710	843 x 710 x 710	843 x 710 x 710
Embalagem (A x L x P) mm	Unidade Interna	755 x 1145 x 318	755 x 1145 x 318	315 x 1360 x 755	315 x 1725 x 755	315 x 1725 x 755
	Unidade Externa	740 x 995 x 398	740 x 995 x 398	865 x 740 x 740	865 x 740 x 740	865 x 740 x 740
Peso Líquido (kg)	Unidade Interna	27,8	27,8	31,6	44,9	44,9
	Unidade Externa	42,35	42,35	59,7	75,2	74,4
Peso Bruto (kg)	Unidade Interna	33,25	33,25	37,8	51,2	51,2
	Unidade Externa	45	45	70,6	84,2	82,7
Código EAN	Unidade Interna	79084125O6635	79084125O6659	79084125O81O3	79084125O8127	79084125O8141
	Unidade Externa	79084125O6642	79084125O6666	79084125O811O	79084125O8134	79084125O8158
Dispositivo de Expansão	-	VÁLVULA ELETRÔNICA	VÁLVULA ELETRÔNICA	ACOPLADO	ACOPLADO	ACOPLADO
Controle Remoto	Faixa de Temperatura	17°C ~ 30°C	17°C ~ 30°C	17°C ~ 30°C	17°C ~ 30°C	17°C ~ 30°C
Serpentinas	Unidade Interna	Cobre l Aletas Douradas	Cobre l Aletas Douradas	Cobre l Aletas Douradas	Cobre l Aletas Douradas	Cobre l Aletas Douradas
	Unidade Externa	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre
Filtragem	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Ionizador	-	Não	Não	Não	Não	Não
WiFi	-	Não	Não	Não	Não	Não
Timer	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Auto restart	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Função Conforto (I Feel)	-	Não	Não	Não	Não	Não
Auto Limpeza	-	Não	Não	Não	Não	Não
Movimento das Aletas	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Cor	-	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco
Garantia	-	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *	3 anos *

As informações técnicas podem sofrer alterações sem prévio aviso.

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CASSETE 1 VIA ONE AIR		
Código Comercial	Unidade Interna Unidade Externa Conjunto	KOQI12C2WA KOQE12C2CA KOQC12C2WACA
Capacidade Térmica	W (Btu/h)	3516 12000
Ciclo	-	Quente e Frio
Tecnologia	Tipo	Inverter
Alimentação elétrica (V - fases - Hz)	Unidade Interna Unidade Externa Alimentado por	220V/ 1F / 60 Hz 220V/ 1F / 60 Hz Condensadora
Corrente Máxima	A	6,1
Disjuntor	A	10
Consumo	W / h	1276
Consumo de energia anual	kWh/ano	487
Classificação INMETRO	-	A
Velocidade de ventilação	-	3
Vazão de ar	m³/h	530
Nível de ruído	Unidade Interna (dBa)	-
	Unidade Externa (dBa)	-
Gás Refrigerante	Tipo	R-32
Diâmetro dos tubos (Polegada)	Linha de líquido	1/4"
		3/8"
	Linha de sucção	-
		-
Comprimento dos tubos	Padrão (m)	5
	Mínimo (m)	2
	Máximo (m)	30
Desnível entre as unidades	m	15
Dimensão dos produtos sem a válvula (A x L x P) mm	Unidade Interna	170 x 1182 x 467
	Unidade Externa	455 x 650 x 235
Embalagem (A x L x P) mm	Unidade Interna	210 x 1245 x 525
	Unidade Externa	510 x 760 x 315
Peso Líquido (kg)	Unidade Interna	13,9
	Unidade Externa	18,45
Peso Bruto (kg)	Unidade Interna	16,45
	Unidade Externa	20
Código EAN	Unidade Interna	7908412520136
	Unidade Externa	7908412516306
Dispositivo de expansão	Tipo	CAPILAR
Controle remoto	Faixa de Temperatura	16°C - 32°C
Display Invisível	Unidade Interna	Sim
	Unidade Externa	-
Serpentina	Unidade Interna	Cobre
	Unidade Externa	Cobre
Filtragem	-	Sim
Ionizador	-	Sim
WiFi	-	Sim
Timer	-	Sim
Auto restart	-	Sim
Função Conforto (I Feel)	-	Sim
Auto Limpeza	-	Sim
Movimento das Aletas	-	Sim
Cor	-	Branco
Garantia	-	3 anos

As informações técnias podem sofrer alterações sem prévio aviso.

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CASSETE PLUS INVERTER						
Código Comercial	Unidade Interna Unidade Externa Painel Conjunto	KDFI18C2NA KDFE18C2CA KDZPOIN2DA KDFC18C2NACA	KDFI24C2NA KDFE24C2CA KDZPOON2DA KDFC24C2NACA	KDFI36C2NA KDFE36C2CA KDZPOON2DA KDFC36C2NACA	KDFI48C2NA KDFE48C2CA KDZPOON2DA KDFC48C2NACA	KDFI60C2NA KDFE60C2CA KDZPOON2DA KDFC60C2NACA
Capacidade Térmica	W (Btu/h)	5274 18000	7032 24000	10548 36000	14064 48000	16994 58000
Ciclo	-	Frio	Frio	Frio	Frio	Frio
Tecnologia	-	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Alimentação elétrica	Unidade Interna	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz
	Unidade Externa	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz
	Alimentado por	Condensadora	Condensadora	Condensadora	Condensadora	Condensadora
Corrente Máxima	A	8,9	10,2	15,1	26,2	30,4
Disjuntor	A	13	16	20	32	40
Consumo	W / h	1650	2070	3309	5093	6285
Consumo de energia anual	kWh/ano	725	896	1463	1861	2327
Classificação INMETRO	-	A	A	A	A	A
Velocidade de ventilação	-	3	3	3	3	3
Vazão do Ar	m³/h	586,7	1189,42	1249	1291	1419
Gás Refrigerante	Tipo	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32
Diâmetro dos tubos (Polegada)	Linha de líquido	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
		1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	3/4"
	Linha de sucção	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
Comprimento dos tubos (m)	Padrão	5	5	5	5	5
	Mínimo	2	2	2	2	2
	Máximo	30	30	30	30	30
Desnível entre as unidades (m)	-	15	15	15	15	15
Dimensão dos produtos sem a válvula (A x L x P) mm	Unidade Interna	260 x 640 x 570	250 x 840 x 840	246 x 840 x 840	290 x 840 x 840	290 x 840 x 840
	Painel	40 x 650 x 650	63 x 950 x 950	63 x 950 x 950	63 x 950 x 950	63 x 950 x 950
	Unidade Externa	555 x 810 x 295	650 x 838 x 320	700 x 925 x 340	805 x 985 x 390	1325 x 940 x 340
Embalagem (A x L x P) mm	Unidade Interna	275 x 720 x 660	290 x 915 x 915	295 x 915 x 915	330 x 915 x 915	330 x 915 x 915
	Painel	85 x 710 x 710	90 x 1005 x 1005	90 x 1005 x 1005	90 x 1005 x 1005	90 x 1005 x 1005
	Unidade Externa	605 x 905 x 380	710 x 950 x 430	755 x 1015 x 423	870 x 1100 x 490	1360 x 1070 x 415
Peso Líquido (kg)	Unidade Interna	15,7	24,75	28,85	30,15	30,7
	Painel	2,8	5,7	5,7	5,7	5,7
	Unidade Externa	26,35	35,85	44,65	61,95	77,9
Peso Bruto (kg)	Unidade Interna	18,35	29	33,15	33,15	34,8
	Painel	3,39	8,3	8,3	8,3	8,3
	Unidade Externa	29	38,95	55,16	66,6	90,96
Código EAN	Unidade Interna	7908412511660	7908412511691	7908412505874	7908412505898	7908412505966
	Painel	7908412511684	7908412506628	7908412506628	7908412506628	7908412506628
	Unidade Externa	7908412511677	7908412511707	7908412505881	7908412505942	7908412505973
Dispositivo de Expansão	-	CAPILAR	CAPILAR	CAPILAR	ACOPLADO	ACOPLADO
Controle Remoto	Faixa de Temperatura	16°C - 32°C	16°C - 32°C	16°C - 32°C	16°C - 32°C	16°C - 32°C
Display Invisível	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Nível de Ruído	Unidade Interna (dBa)	49 / 43 / 42	49,5 / 46 / 44	54 / 52 / 49,5	53 / 50,5 / 48	56 / 53 / 50,5
	Unidade Externa (dBa)	59,5	62	61	62	68
Serpentina	Unidade Interna	Cobre l Aletas Azuis	Cobre l Aletas Azuis	Cobre l Aletas Azuis	Cobre l Aletas Azuis	Cobre l Aletas Azuis
	Unidade Externa	Cobre l Aletas Azuis	Cobre l Aletas Azuis	Cobre l Aletas Azuis	Cobre l Aletas Azuis	Cobre l Aletas Azuis
Filtragem	-	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão
Ionizador	-	Não	Não	Não	Não	Não
WiFi	-	Não	Não	Não	Não	Não
Timer	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Auto restart	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Função Conforto (I Feel)	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Auto Limpeza	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Movimento das Aletas	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Cor	-	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco
Garantia	-	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CASSETE ECO INVERTER							
Código Comercial	Unidade Interna Unidade Externa Painel Conjunto	KVQI18C2NA KVQE18C2CA KVZPO1N2DA KVQC18C2NACA	KVQI24C2NA KVQE24C2CA KVZPOON2DA KVQC24C2NACA	KVQI30C2NA KVQE30C2CA KVZPOON2DA KVQC30C2NACA	KVFI36C2NA KVFE36C2VA KVZPOON2DA KVFC36C2NAVA	KVFI48C2NA KVFE48C2VA KVZPOON2DA KVFC48C2NAVA	KVFI60C2NA KVFE60C2VA KVZPOON2DA KVFC60C2NAVA
Capacidade Térmica	W (Btu/h)	5274 18000	7032 24000	8790 30000	10548 36000	14064 48000	16408 56000
Ciclo	-	Quente e Frio	Quente e Frio	Quente e Frio	Frio	Frio	Frio
Tecnologia	Tipo	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Alimentação elétrica (V - fases - Hz)	Unidade Interna	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz
	Unidade Externa	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz
	Alimentado por	Condensadora	Condensadora	Condensadora	Condensadora	Condensadora	Condensadora
Corrente Máxima	A	7,2	12,7	13,3	14,6	21,6	24,5
Disjuntor	A	13	20	20	25	32	32
Consumo	W / h	1572	2474	2912	3183	4748	5455
Consumo de energia anual	kWh/ano	741	1077	1124	1506	1994	2290
Classificação INMETRO	-	A	A	A	A	A	A
Velocidade de ventilação	-	3	3	3	3	3	3
Vazão de ar	m³/h	512	1077	1077	1861	1890	1890
Nível de ruído	Unidade Interna (dBa)	44 / 41 / 31,5	50/47,5/42	50/47,5/42	53,5/49,5/47	53/50/48	53/50/48
	Unidade Externa (dBa)	58	60	60	61	69	69
Gás Refrigerante	Tipo	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32
Auto restart	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Diâmetro dos tubos (Polegada)	Linha de líquido	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Linha de sucção	1/2"	5/8"	5/8"	3/4" até 20m	7/8" até 15m	7/8" até 15m
		-	-	-	7/8" até 30m	1" até 20m	1" até 20m
		-	-	-	-	1-1/8" até 30m	1-1/8" até 30m
Comprimento dos tubos	Padrão (m)	5	5	5	5	5	5
	Mínimo (m)	2	2	2	2	2	2
	Máximo (m)	30	30	30	30	30	30
Desnível entre as unidades	m	15	15	15	15	15	15
Dimensão dos produtos sem a válvula (A x L x P) mm	Painel	55 x 625 x 625	75 x 950 x 950	75 x 950 x 950	75 x 950 x 950	75 x 950 x 950	75 x 950 x 950
	Unidade Interna	270 x 570 x 570	220 x 830 x 860	220 x 830 x 860	287 x 840 x 840	287 x 840 x 840	287 x 840 x 840
	Unidade Externa	555 x 315 x 820	673 x 335 x 910	675 x 335 x 910	843 x 710 x 710	843 x 710 x 710	843 x 710 x 710
Embalagem (A x L x P) mm	Painel	115 x 690 x 715	95 x 1030 x 1030	95 x 1030 x 1030	95 x 1030 x 1030	95 x 1030 x 1030	95 x 1030 x 1030
	Unidade Interna	295 x 640 x 715	250 x 910 x 910	250 x 910 x 910	322 x 910 x 910	322 x 910 x 910	322 x 910 x 910
	Unidade Externa	610 x 370 x 915	740 x 398 x 995	740 x 398 x 995	865 x 740 x 740	865 x 740 x 740	865 x 740 x 740
Peso Líquido (kg)	Unidade Interna	16,25	21,2	21,2	30,3	30,55	30,55
	Painel	2,63	6	6	6	6	6
	Unidade Externa	32,1	42,35	42,35	58,73	75,15	74,4
Peso Bruto (kg)	Unidade Interna	18,95	25,4	25,4	34,9	35,5	35,5
	Painel	4,24	8,46	8,46	8,46	8,46	8,46
	Unidade Externa	34,75	45	46,5	69,63	84	83,24
Código EAN	Painel	7908412510670	7908412504402	7908412504402	7908412504402	7908412504402	7908412504402
	Unidade Interna	7908412510656	7908412504365	7908412504389	7908412508165	7908412508189	7908412508202
	Unidade Externa	7908412510663	7908412504372	7908412504396	7908412508172	7908412508196	7908412508257
Dispositivo de expansão	Tipo	VÁLVULA ELETRÔNICA	VÁLVULA ELETRÔNICA	VÁLVULA ELETRÔNICA	ACOPLADO	PISTON (O.O7O)	PISTON (O.O7O)
Controle remoto	Faixa de Temperatura	17°C ~ 30°C	17°C ~ 30°C	17°C ~ 30°C	17°C ~ 30°C	17°C ~ 30°C	17°C ~ 30°C
Display Invisível	Unidade Interna	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
	Unidade Externa	-	-	-	-	-	-
Serpentina	Unidade Interna	Cobre l Aletas Douradas	Cobre l Aletas Douradas	Cobre l Aletas Douradas	Cobre l Aletas Douradas	Cobre l Aletas Douradas	Cobre l Aletas Douradas
	Unidade Externa	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre
Filtragem	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Ionizador	-	Não	Não	Não	Não	Não	Não
WiFi	-	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Timer	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Auto restart	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Função Conforto (I Feel)	-	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Auto Limpeza	-	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Movimento das Aletas	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Cor	-	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco
Garantia	-	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos

As informações técnias podem sofrer alterações sem prévio aviso.

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MULTI SPLIT					
MODELO (UNIDADE INTERNA)			45MTQI09C2WB	45MTQI12C2WB	45MTQI18C2WB
Capacidade	Refrigeração	W	2.637	3.516	5.274
		Btu/h	9.000	12.000	18.000
	Aquecimento	W	2.637	3.516	5.274
		Btu/h	9.000	12.000	18.000
Ciclo			Quente e Frio	Quente e Frio	Quente e Frio
Tecnologia			Inverter	Inverter	Inverter
Alimentação elétrica			220V - 1F - 60Hz	220V - 1F - 60Hz	220V - 1F - 60Hz
Vazão de ar		m³/h	420	550	550
Velocidade de ventilação			7	7	7
Nível de ruído		(dBa)	50/47/43/35/32	50/47/43/35/32	50/47/43/35/32
Tipo de refrigerante		TIPO	R-32	R-32	R-32
Consumo		W	35	35	37
Conexões	Líquido	mm	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Sucção	(Polegada)	9,53 (3/8)	9,53 (3/8)	9,53 (3/8)
Dimensão dos produtos sem a válvula (A x L x P) mm			255 x 698 x 190	250 x 777 x 201	294 x 910 x 206
Embalagem (A x L x P) mm			325 x 764 x 267	315 x 840 x 260	372 x 979 x 277
Código EAN			7908412506864	7908412506871	7908412538414
Serpentina			Cobre I Aletas Douradas	Cobre I Aletas Douradas	Cobre I Aletas Douradas
Massa (sem embalagem)		kg	6,5	7,5	9,5
Controle remoto (faixa de temperatura)			16°C ~ 31°C	16°C ~ 31°C	16°C ~ 31°C
Filtragem			Nylon I Carvão Ativado	Nylon I Carvão Ativado	Nylon I Carvão Ativado
WiFi			Sim	Sim	Sim
Timer			Sim	Sim	Sim
Auto Limpeza			Sim	Sim	Sim
Movimento das Aletas			Sim	Sim	Sim

COMBINAÇÕES			Até 2 unidades internas 09+09/09+12 12+12/09+18	Até 3 unidades internas 09+09+09/09+09+12 09+09+18/09+12+12 09+12+18/12+12+12
MODELO (UNIDADE EXTERNA)			45MTQE18C2CB	45MTQE27C2CB
Capacidade		Refrigeração	5.274-7.032 18.000-24.000	8.790-10.548 30.000-36.000
Capacidade		Aquecimento	5.274-7.032 18.000-24.000	8.790-10.548 30.000-36.000
Ciclo			Quente e Frio	Quente e Frio
Tecnologia			Inverter	Inverter
Alimentado por			Condensadora	Condensadora
Alimentação elétrica			220	220
Consumo			1598	2450
Frequência			60	60
Corrente Máxima		Refrigeração	13,1 13,1	17,5 17,5
Potência Máxima		Aquecimento	2050 2050	2850 2850
Tipo de refrigerante			R-32	R-32
Disjuntor			16	20
Cabo de interligação			4x1,0mm² até 15m	4x1,0mm² até 15m
Cabo de alimentação			3x1,5mm² até 15m	3x2,5mm² até 15m
Comprimento dos tubos	Padrão (um circuito)		5	5
	Mínimo (um circuito)		3	3
	Máximo (um circuito)		25	25
	Total por conjunto		40	60
Desnível máximo**			15	15
Válvulas de conexão		Líquido Sucção	6,35 (1/4) 9,53 (3/8)	6,35 (1/4) 9,53 (3/8)
Dimensão dos produtos sem a válvula (A x L x P) mm			602 x 853 x 349	699 x 920 x 380
Embalagem (A x L x P) mm			628 x 890 x 385	732 x 960 x 420
Código EAN			7908412506895	7908412506901
Dispositivo de expansão			Válvula eletrônica	Válvula eletrônica
Serpentina			Cobre I Aletas Douradas	Cobre I Aletas Douradas
Massa (sem embalagem)			31	42
Auto restart			Sim	Sim
Garantia - 3 anos do Produto e 5 anos do Compressor.				

1. A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante utilizada no produto para atender uma instalação padrão, com distância de 5m até a unidade interna.
2. As tubulações devem ser de cobre (espessura mínima de 0,8mm) e estar em conformidade com a norma NBR 7541.
3. Os cabos de alimentação e interligação devem obedecer às especificações do manual de instalação e estar em conformidade com a norma 60245IEC 57 ou norma NBR equivalente.
4. Para a validação da garantia do fabricante de 3 (três) anos do produto e 5 (cinco) anos do compressor Inverter, esse equipamento deve ser instalado por empresa credenciada ELGIN. Caso contrário, ficará limitado a garantia de 1 (ano) do produto. Os equipamentos devem ser instalados corretamente conforme informações de Manuais e certificado de garantia a partir da nota de compra.

**Para melhor entendimento , consultar a página 13 do manual de instalação.

* ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SPLITÃO (Parte I)					
Código Comercial	Módulo Trocador Módulo Ventilador Unidade Externa 1 Unidade Externa 2 Unidade Externa 3	45SAFT09OCNCNA 45SAFVO9ON5NNA 45SAFEO9OC3CVA - -	45SAFT09OCNCNA 45SAFVO9ON5NNA 45SAFEO9OC4CVA - -	45SAFT12OCNCNA 45SAFV12ON5NNA 45SAFEO6OC3CVA 45SAFEO6OC3CVA -	45SAFT12OCNCNA 45SAFV12ON5NNA 45SAFEO6OC4CVA 45SAFEO6OC4CVA -
Capacidade Térmica	TR BTU/h kW/h	7,5 87.383,5 25,603	7,5 87.383,5 25,603	10 120180 35,212	10 120180 35,212
Ciclo	-	Frio	Frio	Frio	Frio
Fluido Refrigerante	-	R32	R32	R32	R32
Alimentação Elétrica	-	220V / 3F / 60Hz	380V / 3F / 60Hz	220V / 3F / 60Hz	380V / 3F / 60Hz
Dispositivo de Expansão	-	TXV	TXV	TXV	TXV
Tecnologia	-	On/Off (Convencional)	On/Off (Convencional)	On/Off (Convencional)	On/Off (Convencional)
Compressor	-	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll
Fluido Refrigerante	-	R32	R32	R32	R32
Insuflamento Unidade Externa	-	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
Nº de Circuitos Frigoríficos	-	1	1	2	2
Nº de Estágios de Capacidade	-	1	1	2	2
Termostato	Tipo	Digital	Digital	Digital	Digital
Dimensões Produto / Embalado (mm)	Módulo Trocador	490 x 1200 x 490mm / 666 x 1253 x 543mm	490 x 1200 x 490mm / 666 x 1253 x 543mm	550 x 1340 x 550mm / 695 x 1428 x 603mm	550 x 1340 x 550mm / 695 x 1428 x 603mm
	Módulo Ventilador	490 x 1200 x 490mm / 666 x 1253 x 543mm	490 x 1200 x 490mm / 666 x 1253 x 543mm	550 x 1340 x 550mm / 728 x 1388 x 603mm	550 x 1340 x 550mm / 728 x 1388 x 603mm
	Unidade Externa 1	843 x 710 x 710mm / 970 x 740 x 740mm	843 x 710 x 710mm / 970 x 740 x 740mm	843 x 710 x 710mm / 970 x 740 x 740mm	843 x 710 x 710mm / 970 x 740 x 740mm
	Unidade Externa 2	-	-	843 x 710 x 710mm / 970 x 740 x 740mm	843 x 710 x 710mm / 970 x 740 x 740mm
	Unidade Externa 3	-	-	-	-
Peso Líquido / Bruto (kg)	Módulo Trocador	43,5kg / 54,55kg	43,5kg / 54,55kg	55kg / 70kg	55kg / 70kg
	Módulo Ventilador	80,4kg / 96,04kg	80,4kg / 96,04kg	102,6kg / 121kg	102,6kg / 121kg
	Unidade Externa 1	82kg / 94kg	82kg / 94kg	82kg / 94kg	82kg / 94kg
	Unidade Externa 2	-	-	82kg / 94kg	82kg / 94kg
	Unidade Externa 3	-	-	-	-
Código EAN	Módulo Trocador	7908412520334	7908412520334	7908412518331	7908412518331
	Módulo Ventilador	7908412520365	7908412520365	7908412520518	7908412520518
	Unidade Externa 1	7908412516368	7908412518706	7908412518713	7908412518720
	Unidade Externa 2	-	-	7908412518713	7908412518720
	Unidade Externa 3	-	-	-	-
Ventilador	Tipo	Centrifugo Duplo	Centrifugo Duplo	Centrifugo Duplo	Centrifugo Duplo
	Vazão Mínima [m³/h]	4.590	4.590	6120	6120
	Vazão Nominal [m³/h]	5100	5100	6800	6800
	Vazão Máxima [m³/h]	5.610	5.610	7.480	7.480
	P.E.D [mmCA]	10-20	10-20	10-20	10-20
Motor	Quantidade - Nº de polos	1 - 4	1 - 4	1 - 4	1 - 4
	Potência [cv] - [kW]	4 - 1,5	4 - 1,5	4 - 2,2	4 - 2,2
Serpentina	Diâmetro dos tubos [pol.]	7mm	7mm	7mm	7mm
	Material das Aletas	Alumínio Louvered	Alumínio Louvered	Alumínio Louvered	Alumínio Louvered
	Material dos Tubos	Cobre Ranhurado	Cobre Ranhurado	Cobre Ranhurado	Cobre Ranhurado
Conexões	Linha de Líquido [Qtd - Ø - Tipo]	1 linha de 1/2" - Solda	1 linha de 1/2" - Solda	2 linhas de 1/2" - Solda	2 linhas de 1/2" - Solda
Módulo Trocador	Linha de Sucção [Qtd - Ø - Tipo]	1 linha de 11/8" - Solda	1 linha de 11/8" - Solda	2 linhas de 11/8" - Solda	2 linhas de 11/8" - Solda
Conexões	Linha de Líquido [Qtd - Ø - Tipo]	1 linha de 3/8" - Rosca	1 linha de 3/8" - Rosca	1 linha de 3/8" - Rosca	1 linha de 3/8" - Rosca
Unidade Externa	Linha de Sucção - Qtd - Ø - Tipo	1 linha de 3/4" - Rosca	1 linha de 3/4" - Rosca	1 linha de 3/4" - Rosca	1 linha de 3/4" - Rosca
Filtro	Tipo	Filtro de ar descartável	Filtro de ar descartável	Filtro de ar descartável	Filtro de ar descartável
	Classe	G4	G4	G4	G4
	Dimensões [mm]	420 x 575 x 25mm	420 x 575 x 25mm	485 x 642 x 25mm	485 x 642 x 25mm

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SPLITÃO (Parte II)				
Código Comercial	45SAFT18OCNCNA 45SAFV18ON5NNA 45SAFEO9OC3CVA 45SAFEO9OC3CVA -	45SAFT18OCNCNA 45SAFV18ON5NNA 45SAFEO9OC4CVA 45SAFEO9OC4CVA -	45SAFT24OCNCNA 45SAFV24ON5NNA 45SAFEO9OC3CVA 45SAFEO9OC3CVA 45SAFEO6OC3CVA	45SAFT24OCNCNA 45SAFV24ON5NNA 45SAFEO9OC4CVA 45SAFEO9OC4CVA 45SAFEO6OC4CVA
Capacidade Térmica	15 174.767 51,2O6	15 174.767 51,2O6	2O 227.811 66,748	2O 227.811 66,748
Ciclo	Frio	Frio	Frio	Frio
Fluido Refrigerante	R32	R32	R32	R32
Alimentação Elétrica	22OV / 3F / 6OHZ	38OV / 3F / 6OHZ	22OV / 3F / 6OHZ	38OV / 3F / 6OHZ
Dispositivo de Expansão	TXV	TXV	TXV	TXV
Tecnologia	On/Off (Convencional)	On/Off (Convencional)	On/Off (Convencional)	On/Off (Convencional)
Compressor	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll
Fluido Refrigerante	R32	R32	R32	R32
Insuflamento Unidade Externa	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
Nº de Circuitos Frigoríficos	2	2	3	3
Nº de Estágios de Capacidade	2	2	3	3
Termostato	Digital	Digital	Digital	Digital
Dimensões Produto / Embalado (mm)	595 x 1763 x 595mm / 733 x 1885 x 665mm	595 x 1763 x 595mm / 733 x 1885 x 665mm	69O x 1765 x 69Omm / 835 x 186O x 75Omm	69O x 1765 x 69Omm / 835 x 186O x 75Omm
	595 x 1763 x 595mm / 78O x 1825 x 665mm	595 x 1763 x 595mm / 78O x 1825 x 665mm	69O x 1765 x 69Omm / 865 x 182O x 75Omm	69O x 1765 x 69Omm / 865 x 182O x 75Omm
	843 x 71O x 71Omm / 97O x 74O x 74Omm	843 x 71O x 71Omm / 97O x 74O x 74Omm	843 x 71O x 71Omm / 97O x 74O x 74Omm	843 x 71O x 71Omm / 97O x 74O x 74Omm
	843 x 71O x 71Omm / 97O x 74O x 74Omm	843 x 71O x 71Omm / 97O x 74O x 74Omm	843 x 71O x 71Omm / 97O x 74O x 74Omm	843 x 71O x 71Omm / 97O x 74O x 74Omm
	-	-	843 x 71O x 71Omm / 97O x 74O x 74Omm	843 x 71O x 71Omm / 97O x 74O x 74Omm
Peso Líquido / Bruto (kg)	77kg / 94kg	77kg / 94kg	84kg / 1O4kg	84kg / 1O4kg
	136kg / 162kg	136kg / 162kg	175kg / 195kg	175kg / 195kg
	82kg / 94kg	82kg / 94kg	82kg / 94kg	82kg / 94kg
	82kg / 94kg	82kg / 94kg	82kg / 94kg	82kg / 94kg
	-	-	82kg / 94kg	82kg / 94kg
Código EAN	79O84125183OO	79O84125183OO	79O841252O679	79O841252O679
	79O841252O617	79O841252O617	79O841252O7O9	79O841252O7O9
	79O8412516368	79O84125187O6	79O8412516368	79O84125187O6
	79O8412516368	79O84125187O6	79O8412516368	79O84125187O6
	-	-	79O8412518713	79O841251872O
Ventilador	Centrifugo Duplo	Centrifugo Duplo	Centrifugo Duplo	Centrifugo Duplo
	9.18O	9.18O	1224O	1224O
	1O.2OO	1O.2OO	13.6OO	13.6OO
	11.22O	11.22O	14.96O	14.96O
Motor	10-2O	1O-2O	1O-2O	1O-2O
	1 - 4 4 - 3	1 - 4 4 - 3	1 - 4 7,5 - 5,5	1 - 4 7,5 - 5,5
Serpentina	7mm	7mm	7mm	7mm
	Alumínio Louvered Cobre Ranhurado	Alumínio Louvered Cobre Ranhurado	Alumínio Louvered Cobre Ranhurado	Alumínio Louvered Cobre Ranhurado
Conexões	2 linhas de 1/2" - Solda	2 linhas de 1/2" - Solda	3 linhas de 1/2" - Solda	3 linhas de 1/2" - Solda
Módulo Trocador	2 linhas de 11/8" - Solda	2 linhas de 11/8" - Solda	3 linhas de 11/8" - Solda	3 linhas de 11/8" - Solda
Conexões	1 linha de 3/8" - Rosca	1 linha de 3/8" - Rosca	1 linha de 3/8" - Rosca	1 linha de 3/8" - Rosca
Unidade Externa	1 linha de 3/4" - Rosca	1 linha de 3/4" - Rosca	1 linha de 3/4" - Rosca	1 linha de 3/4" - Rosca
Filtro	Filtro de ar descartável	Filtro de ar descartável	Filtro de ar descartável	Filtro de ar descartável
	G4 55O x 565 x 25mm	G4 55O x 565 x 25mm	G4 626 x 571 x 25	G4 626 x 571 x 25

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CORTINA DE AR COMPACT				
Características Técnicas	Modelo	CAD-3009-2	CAD-3012-2	CAD-3015-2
Alimentação elétrica	V - Fase - Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz
Vazão de ar	m3/h	1520	2134	2786
Velocidade de ventilação	-	2	2	2
Potência	Alta	175	225	330
	Baixa	120	175	245
Nível de ruído	dBa	57 / 55	59 / 57	60 / 58
Dimensões do Produto (A x L x P)	mm	221 x 900 x 183	221 x 1200 x 183	221 x 1500 x 183
Dimensões com embalagem (A x L x P)	mm	255 x 960 x 230	255 x 1240 x 230	255 x 1560 x 230
Peso Líquido	kg	12	15,4	18,6
Peso Bruto	kg	13,3	17	20
Código EAN	-	7897013539916	7897013539923	7897013539930
Controle remoto sem fio	-	Sim	Sim	Sim
Cor	-	Branco	Branco	Branco
Garantia	-	1 ano	1 ano	1 ano

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CORTINA DE AR COMPACT				
Características Técnicas	Modelo	CAD-3009-2	CAD-3012-2	CAD-3015-2
Alimentação elétrica	V - Fase - Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz
Vazão de ar	m3/h	1520	2134	2786
Velocidade de ventilação	-	2	2	2
Potência	Alta	175	225	330
	Baixa	120	175	245
Nível de ruído	dBa	57 / 55	59 / 57	60 / 58
Dimensões do Produto (A x L x P)	mm	221 x 900 x 183	221 x 1200 x 183	221 x 1500 x 183
Dimensões com embalagem (A x L x P)	mm	255 x 960 x 230	255 x 1240 x 230	255 x 1560 x 230
Peso Líquido	kg	12	15,4	18,6
Peso Bruto	kg	13,3	17	20
Código EAN	-	7897013539916	7897013539923	7897013539930
Controle remoto sem fio	-	Sim	Sim	Sim
Cor	-	Branco	Branco	Branco
Garantia	-	1 ano	1 ano	1 ano


TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXAUSTOR					
Características Técnicas	Modelos	45ECFN10N1NA	45ECFN10N2NA	45ECFN15N1NA	45ECFN15N2NA
Compatibilidade com tubos	mm (polegadas)	100mm (4")	100mm (4")	150mm (6")	150mm (6")
Tensão	V	127	220	127	220
Frequência	Hz	60	60	60	60
Potência	W	12	12	17	17
Vazão	m3/h	71,73	70,17	180,66	149,17
Nível de ruído	dB(A)	45	43	37	38
Anel de instalação para vidro	-	Sim	Sim	Sim	Sim
Kit parafusos e buchas	-	Sim	Sim	Sim	Sim
Tela anti-inseto	-	Sim	Sim	Sim	Sim
Posição de instalação	-	Embutir ou Sobrepor	Embutir ou Sobrepor	Embutir ou Sobrepor	Embutir ou Sobrepor
Cor	-	Branco	Branco	Branco	Branco
Peso Líquido	kg	0,46	0,46	0,58	0,58
Dimensões (A x L x)	mm	150 x 150 x 95	150 x 150 x 95	200 x 200 x 97	200 x 200 x 97
EAN	-	7908412518485	7908412518492	7908412518508	7908412518546
Garantia	-	1 ano	1 ano	1 ano	1 ano

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CORTINA DE AR COMPACT				
Características Técnicas	Modelo	CAD-3009-2	CAD-3012-2	CAD-3015-2
Alimentação elétrica	V - Fase - Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz
Vazão de ar	m3/h	1520	2134	2786
Velocidade de ventilação	-	2	2	2
Potência	Alta	175	225	330
	Baixa	120	175	245
Nível de ruído	dBa	57 / 55	59 / 57	60 / 58
Dimensões do Produto (A x L x P)	mm	221 x 900 x 183	221 x 1200 x 183	221 x 1500 x 183
Dimensões com embalagem (A x L x P)	mm	255 x 960 x 230	255 x 1240 x 230	255 x 1560 x 230
Peso Líquido	kg	12	15,4	18,6
Peso Bruto	kg	13,3	17	20
Código EAN	-	7897013539916	7897013539923	7897013539930
Controle remoto sem fio	-	Sim	Sim	Sim
Garantia	-	1 ano	1 ano	1 ano

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UMIDIFICADORES				
Características Técnicas	Modelo	UNZNO2NONA	UDZNO3NONB	UTZNO4NOAA
Capacidade Total	Litros	2,0	2,5	4
Alimentação elétrica	V - Fase - Hz	127-220V 1F / 60Hz	127-220V 1F / 60Hz	127-220V 1F / 60Hz
Potência	W	18	23	22
Vazão de ar	ml/h	200	280	-
Função Smart	-	Não	Sim	Não
Ajuste de Névoa	-	Mecânico	Digital	Mecânico
Difusor de aromas	-	Não	Não	Sim
Iluminação no reservatório	-	Não	Não	Sim
Nível de ruído	dBa	35	35	-
Dimensões do Produto (A x L x P)	mm	275 x 121 x 140	325 x 140 x 140	302 x 175 x 185
Dimensões com embalagem (A x L x P)	mm	285 x 125 x 155	375 x 180 x 180	335 x 198 x 217
Peso Líquido	kg	0,56	0,75	0,99
Peso Bruto	kg	0,80	1,04	1,33
Código EAN	-	7897013560729	7897013577697	7908412503054
Garantia	-	1 ano	1 ano	1 ano

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CLIMATIZADORES					
Características Técnicas	Modelo	FCE	FCE	SMART	SMART
Código Comercial	-	FCE-75BR-1	FCE-75BR-2	FSFNO4N1IA	FSFNO4N2IA
Capacidade do Tanque	Litros	7,5	7,5	3,5	3,5
Alimentação elétrica	V - Fase - Hz	127V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	127V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz
Potência	W	60	60	51	44
Vazão de ar	m3/h	350	350	300	300
Ionizador	-	Sim	Sim	Sim	Sim
Movimento das Aletas	-	Automático	Sim	Sim	Sim
Iluminação no reservatório	-	Não	Não	Não	Não
Timer	Horas	0 - 7,5	0 - 7,5	-	-
Velocidade de ventilação	-	3	3	3	3
Nível de ruído	dBa	62	62	64	64
Dimensões do Produto (A x L x P)	mm	690 x 270 x 330	690 x 270 x 330	565 x 245 x 280	565 x 245 x 280
Dimensões com embalagem (A x L x P)	mm	710 x 370 x 300	710 x 370 x 300	610 x 320 x 292	610 x 320 x 292
Peso Líquido	kg	6	6	4,2	4,2
Peso Bruto	kg	7,3	7,3	5	5
Código EAN	-	7897013551406	7897013551413	7897013579219	7897013579226
Garantia	-	1 ano	1 ano	1 ano	1 ano

BIG AIR	BIG AIR	BIG AIR	BIG AIR
FBFN45M1NA	FBFN45M2NA	FBFN65M1NA	FBFN65M2NA
45	45	65	65
127V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz	127V / 1F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz
103	107	177	182
2400	2400	3500	3500
Não	Não	Não	Não
Sim	Sim	Sim	Sim
Não	Não	Não	Não
Sim (até 2h)	Sim (até 2h)	Sim (até 2h)	Sim (até 2h)
3	3	3	3
61	61	72	72
970 x 492 x 380	970 x 492 x 380	1040 x 600 x 380	1040 x 600 x 380
945 x 545 x 420	945 x 545 x 420	1000 x 650 x 445	1000 x 650 x 445
11	11	15	15
13,2	13,2	17,5	17,5
7897013514036	7897013514210	7897013514456	7897013514708
Cinza/Branco	Cinza/Branco	Cinza/Branco	Cinza/Branco
1 ano	1 ano	1 ano	1 ano



Orgulhosamente
Brasileira



Há + de
70 Anos

SAC: 0800 70 35446



GRANDE SP: 11 3383.5555



GrupoElgin



grupo_elgin



Grupo Elgin



Elgin S.A. (Brazil)



elgin.com.br